


2/3QGD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

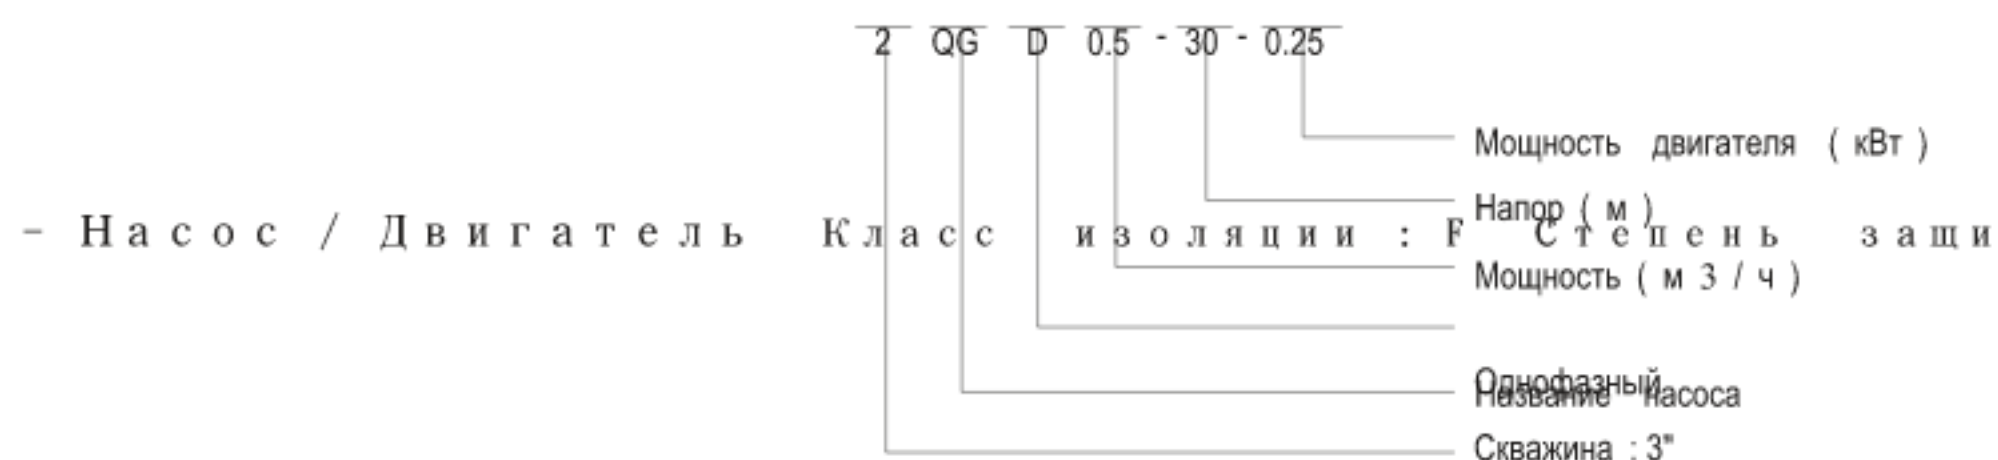

Класс изоляции : В Степень защиты : IP 68 Максимальный

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ :

Выход :G1"

ТИП		Мощность двигателя л / мин		Мощность и напор												Длина мм
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240 В ~ 50 Гц 1 ФАЗЫ 380-415 В ~ 50 Гц	Мощность кВт			Напор (м)	2.5	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30			
2QGD0.5 -30-0.25	2 QGD0.5-30-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1.2	1.5	1.8		
					72		47		25		8					
3QGD1-25-0.25	3QGD1-40-0.5	0.25	0.33	3QGD1-50-0.55	3QGD1-60-0.75	3QGD1-75-1.1										
		0.25	0.33													
		0.37	0.5													
		0.55	0.75													
		0.75	1													
										</						