




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

–Насос/Двигатель
 Q_{max} : 2.6 (м³/ч)
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 65 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

2.5 SP M 2 12 - 0.18

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: >65 мм (2.5")

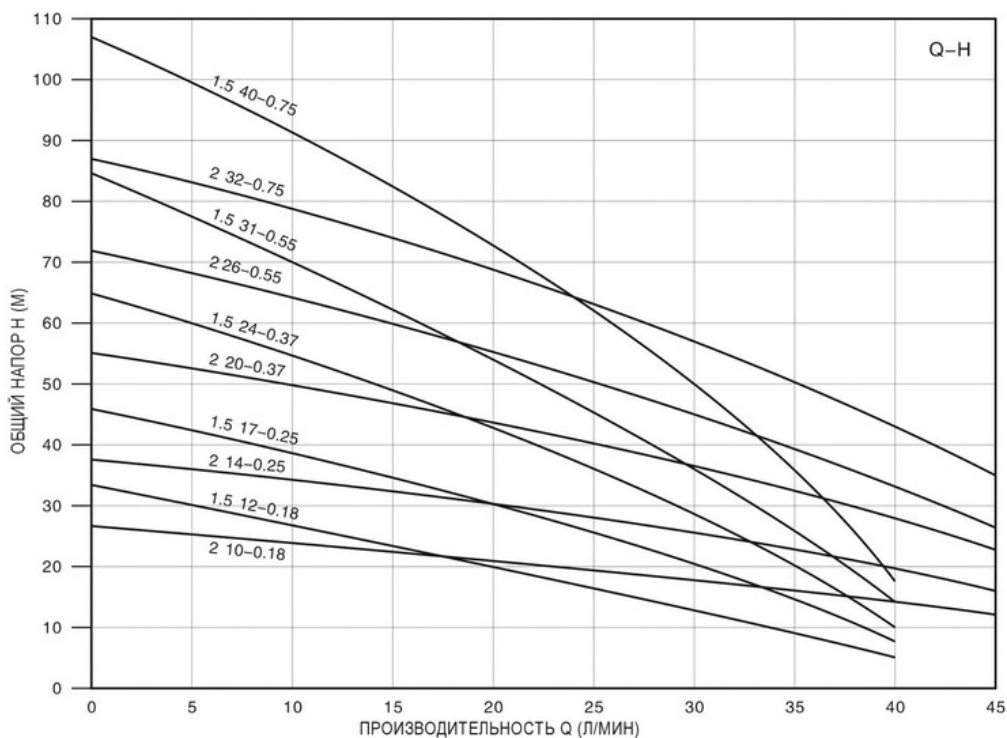

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850

Выход:G1"~1 1/4"

ТИП ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина мм
			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
	кВт	НР	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
2.5SPM1.5 12-0.18	0.18	0.25	Напор (М)	33	30	28	26	23	20	17	11	5	–	855
2.5SPM1.5 17-0.25	0.25	0.33		46	42	39	37	33	29	24	16	7	–	1035
2.5SPM1.5 24-0.37	0.37	0.5		65	60	56	52	46	40	33	22	10	–	1306
2.5SPM1.5 31-0.55	0.55	0.75		84	77	72	67	60	52	43	29	13	–	1554
2.5SPM1.5 40-0.75	0.75	1		108	99	93	87	77	67	55	37	17	–	1823
2.5SPM2 10-0.18	0.18	0.25		27	26	25	24	23	21	19	17	14	11	848
2.5SPM2 14-0.25	0.25	0.33		38	37	35	34	32	29	27	24	20	15	1028
2.5SPM2 20-0.37	0.37	0.5		54	53	50	48	45	41	38	34	29	22	1276
2.5SPM2 26-0.55	0.55	0.75		71	68	65	63	59	54	50	44	37	28	1351
2.5SPM2 32-0.75	0.75	1		87	84	80	77	72	66	61	54	46	35	1568

Технический даташит Kepeida 2.5SPM1.5 / 2.5SPM2 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.