




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 1.7 (м³/ч)
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 450 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

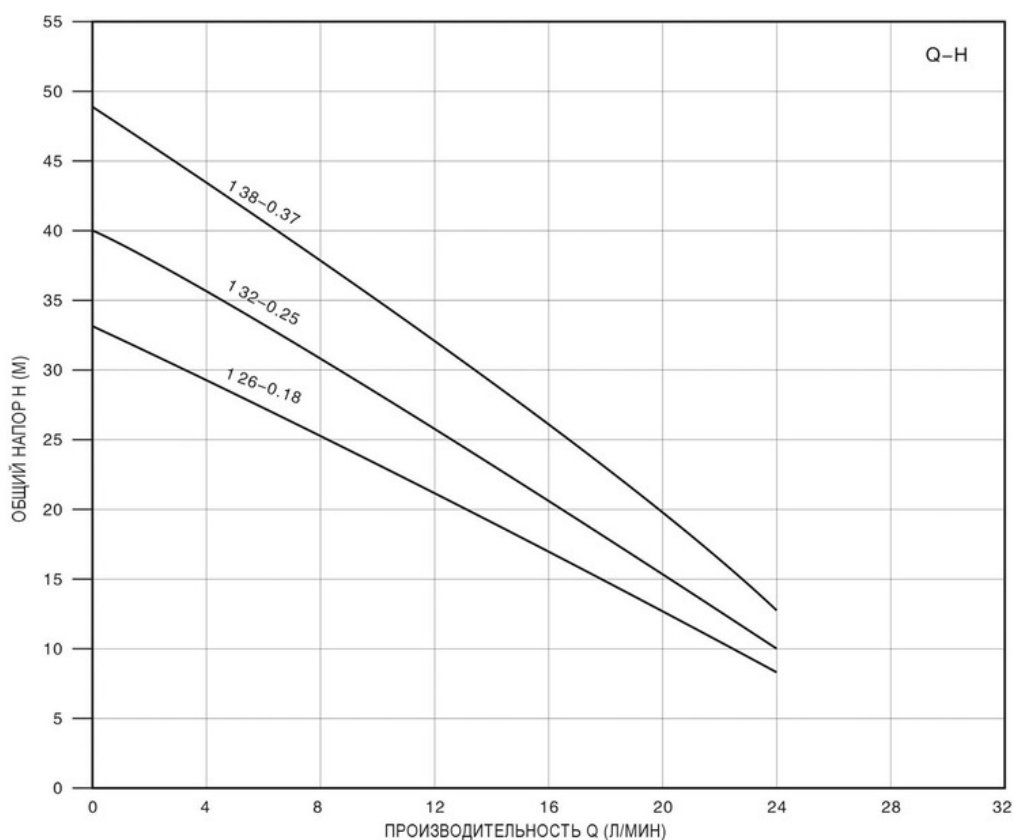

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G 1/2" ~ 3/4"

ТИП ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц 50	Мощность двигателя		Мощность и напор								Длина
			л/мин	0	4	8	12	16	20	24	
	кВт	НР	м³/ч	0	0.24	0.48	0.72	0.96	1.2	1.44	мм
2SPM1 26-0.18	0.18	0.25	Напор (м)	33	29	25	22	19	14	8	1298
2SPM1 32-0.25	0.25	0.33		40	36	31	27	23	17	10	1512
2SPM1 38-0.37	0.37	0.5		48	43	37	32	27	20	12	1690

Технический даташит Kepeida 2SPM1 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.