

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель

$Q_{max}: 4.2 (м^3/ч)$

Класс изоляции: В

Степень защиты: IP 68


Максимальный диаметр: 90 мм

Максимальная температура жидкости: 35°C

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 2 8 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность ($м^3/ч$)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 90 мм (3.5")

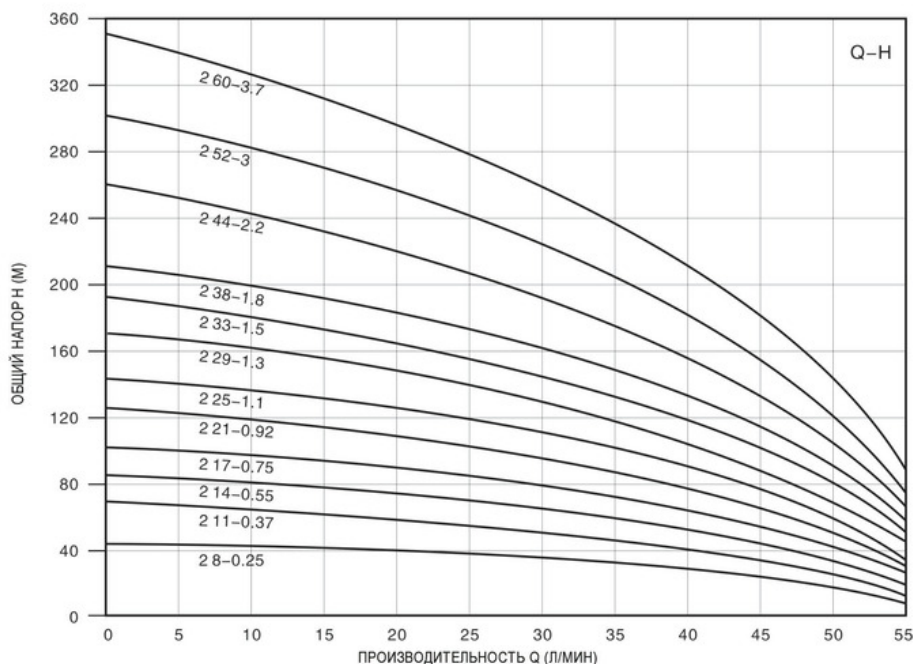

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G1"~1 1/4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор														Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
		КВт	НР	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	мм	
3.5SPM2 8–0.25	3.5SP2 8–0.25	0.25	0.33	Напор (м)	47	47	46	45	43	41	38	34	29	24	18	12	699	
3.5SPM2 11–0.37	3.5SP2 11–0.37	0.37	0.5		65	64	63	62	59	56	52	46	40	33	25	16	769	
3.5SPM2 14–0.55	3.5SP2 14–0.55	0.55	0.75		83	82	81	79	76	71	66	59	51	42	32	21	854	
3.5SPM2 17–0.75	3.5SP2 17–0.75	0.75	1		100	99	98	95	92	87	80	72	62	51	39	25	945	
3.5SPM2 21–0.92	3.5SP2 21–0.92	0.92	1.25		124	123	121	118	113	107	99	89	76	63	48	31	1089	
3.5SPM2 25–1.1	3.5SP2 25–1.1	1.1	1.5		148	146	144	140	135	127	117	105	91	75	57	37	1207	
3.5SPM2 29–1.3	3.5SP2 29–1.3	1.3	1.75		171	170	167	163	157	148	136	122	105	87	66	43	1326	
3.5SPM2 33–1.5	3.5SP2 33–1.5	1.5	2		195	193	190	185	178	168	155	139	120	99	75	49	1445	
3.5SPM2 38–1.8	3.5SP2 38–1.8	1.8	2.5		224	222	219	213	205	194	179	160	138	114	86	56	1598	
–	3.5SP2 44–2.2	2.2	3		260	257	254	247	238	224	207	186	160	132	100	65	1806	
–	3.5SP2 52–3	3	4		307	304	300	292	281	265	244	219	189	156	118	77	2074	
–	3.5SP2 60–3.7	3.7	5		354	351	346	337	324	306	282	253	218	180	136	89	2315	

Технический даташит Kepeida 3.5SPM2 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.