

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель

Q_{max} : 4.8 (м³/ч)

Класс изоляции: В

Степень защиты: IP 68


Максимальный диаметр: 90 мм

Максимальная температура жидкости: 35°C

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 3 6 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Степень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 90 мм (3.5")

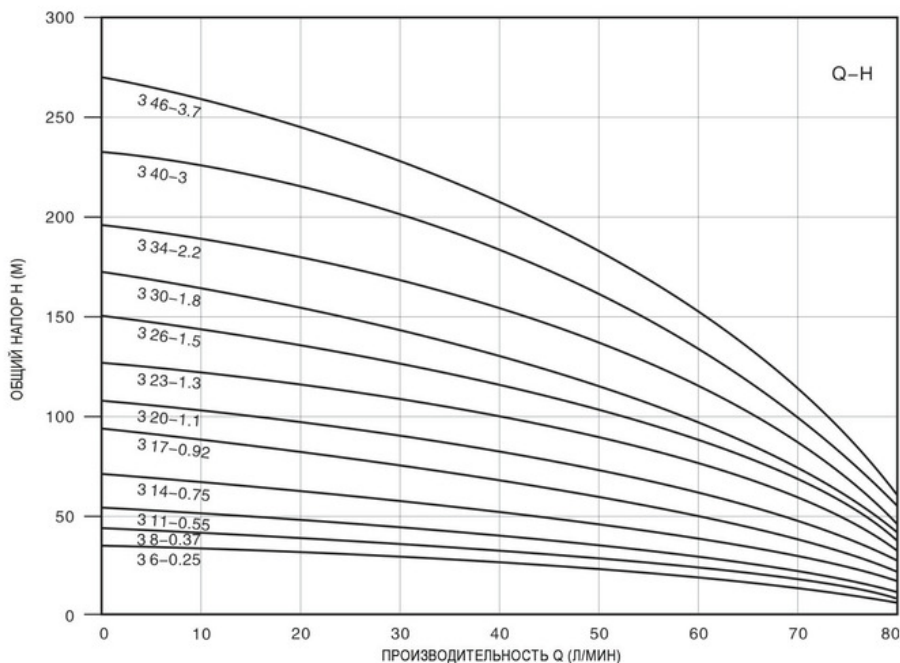

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850 Выход: G1"~1 1/2"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
				м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
3.5SPM3 6-0.25	3.5SP3 6-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	35	34	33	32	29	26	20	14	8	670
3.5SPM3 8-0.37	3.5SP3 8-0.37	0.37	0.5		46	45	44	42	39	34	27	19	11	722
3.5SPM3 11-0.55	3.5SP3 11-0.55	0.55	0.75		63	62	61	58	54	47	37	26	15	816
3.5SPM3 14-0.75	3.5SP3 14-0.75	0.75	1		81	79	77	74	68	60	47	33	19	915
3.5SPM3 17-0.92	3.5SP3 17-0.92	0.92	1.25		98	96	94	89	83	72	57	40	23	1044
3.5SPM3 20-1.1	3.5SP3 20-1.1	1.1	1.5		115	113	110	105	98	85	68	48	28	1148
3.5SPM3 23-1.3	3.5SP3 23-1.3	1.3	1.75		132	129	127	121	112	98	78	55	32	1257
3.5SPM3 26-1.5	3.5SP3 26-1.5	1.5	2		150	146	143	137	127	111	88	62	36	1356
3.5SPM3 30-1.8	3.5SP3 30-1.8	1.8	2.5		173	169	165	158	146	128	101	71	41	1486
—	3.5SP3 34-2.2	2.2	3		196	191	187	179	166	145	115	81	47	1632
—	3.5SP3 40-3	3	4		230	225	220	210	195	170	135	95	55	1880
—	3.5SP3 46-3.7	3.7	5		265	259	253	242	224	196	155	109	63	2103

Технический даташит Kepeida 3.5SPM3 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.