

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель

$Q_{max}: 7.2 (м^3/ч)$

Класс изоляции: В

Степень защиты: IP 68


Максимальный диаметр: 90 мм

Максимальная температура жидкости: 35°C

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 4 7 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 90 мм (3.5")

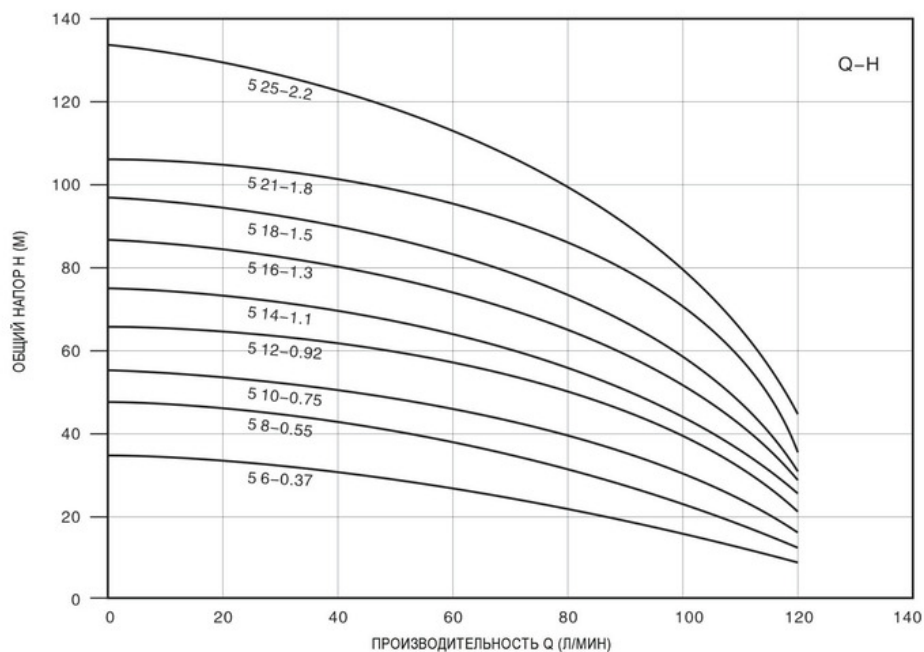

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G1"~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор								Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин м³/ч	0	20	40	60	80	100	120	
		КВт	НР		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	мм
3.5SPM5 6-0.37	3.5SP5 6-0.37	0.37	0.5	Напор (М)	33	31	30	27	24	18	10	713
3.5SPM5 8-0.55	3.5SP5 8-0.55	0.55	0.75		44	42	39	36	31	23	14	799
3.5SPM5 10-0.75	3.5SP5 10-0.75	0.75	1		55	55	49	45	39	29	17	896
3.5SPM5 12-0.92	3.5SP5 12-0.92	0.92	1.25		66	63	59	54	47	35	21	1078
3.5SPM5 14-1.1	3.5SP5 14-1.1	1.1	1.5		77	73	69	63	55	41	24	1147
3.5SPM5 16-1.3	3.5SP5 16-1.3	1.3	1.75		88	83	79	72	63	47	27	1210
3.5SPM5 18-1.5	3.5SP5 18-1.5	1.5	2		99	94	89	81	71	53	31	1306
–	3.5SP5 21-1.8	1.8	2.5		116	110	104	95	83	62	36	1406
–	3.5SP5 25-2.2	2.2	3		138	130	123	113	98	73	43	1614

Технический даташит Kepeida 3.5SPM5 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.