

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель

$Q_{max}$ : 9.6 (м³/ч)

Класс изоляции: В

Степень защиты: IP 68

Максимальный диаметр: 90 мм

Максимальная температура жидкости: 35°C

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 6 5 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 90 мм (3.5")



SPM




SHM



SEM



SEM

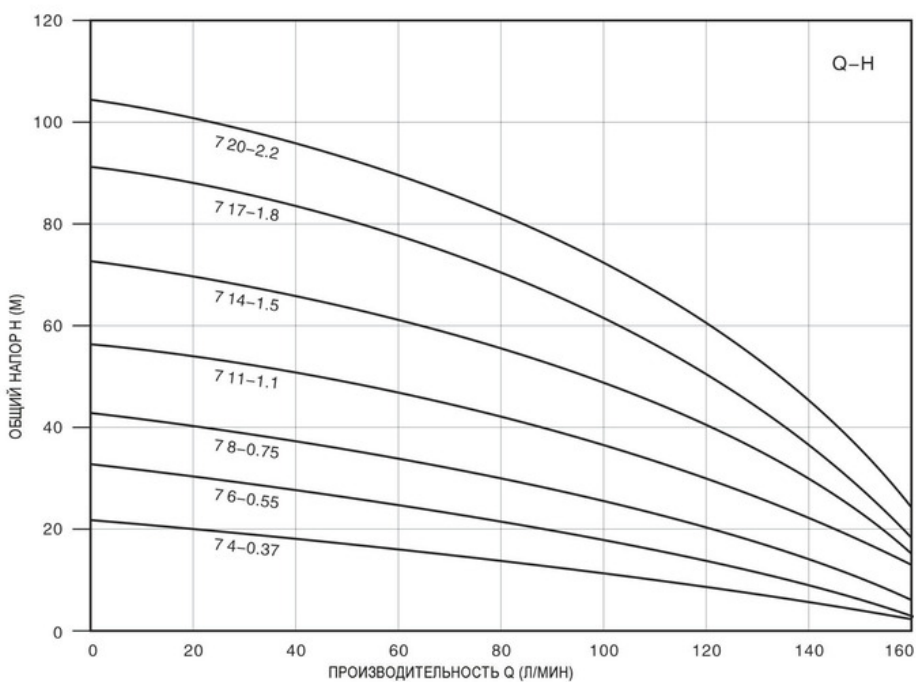

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА



## ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G1"~1½"

| ТИП                             |                               | Мощность<br>двигателя |      | Мощность и напор |     |      |    |     |     |     |     |     |     | Длина |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------------------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| ОДНОФАЗНЫЙ<br>220-240В-<br>Гц50 | ТРИ ФАЗЫ<br>380-415В-<br>Гц50 |                       |      | л/мин            | 0   | 20   | 40 | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 |       |
|                                 |                               |                       |      | кВт              | НР  | м³/ч | 0  | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 |       |
| 3.5SPM7 4-0.37                  | 3.5SP7 4-0.37                 | 0.37                  | 0.5  | Напор<br>(м)     | 21  | 20   | 19 | 18  | 17  | 14  | 12  | 8   | 5   | 648   |
| 3.5SPM7 6-0.55                  | 3.5SP7 6-0.55                 | 0.55                  | 0.75 |                  | 32  | 30   | 29 | 27  | 25  | 22  | 17  | 12  | 7   | 734   |
| 3.5SPM7 8-0.75                  | 3.5SP7 8-0.75                 | 0.75                  | 1    |                  | 42  | 41   | 40 | 37  | 33  | 29  | 23  | 17  | 9   | 830   |
| 3.5SPM7 11-1.1                  | 3.5SP7 11-1.1                 | 1.1                   | 1.5  |                  | 58  | 56   | 54 | 50  | 46  | 39  | 32  | 23  | 13  | 990   |
| 3.5SPM7 14-1.5                  | 3.5SP7 14-1.5                 | 1.5                   | 2    |                  | 74  | 71   | 67 | 64  | 58  | 50  | 40  | 29  | 16  | 1174  |
| —                               | 3.5SP7 17-1.8                 | 1.8                   | 2.5  |                  | 90  | 86   | 81 | 78  | 71  | 61  | 49  | 35  | 19  | 1274  |
| —                               | 3.5SP7 20-2.2                 | 2.2                   | 3    |                  | 105 | 102  | 94 | 91  | 83  | 72  | 58  | 41  | 23  | 1423  |

**Технический даташит Kepeida 3.5SPM7** — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: [kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos](https://kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos).