




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 $Q_{max}: 3.8 (м^3/ч)$
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 75 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 2 8 - 0.18

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность ($м^3/ч$)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: >75 мм (3")

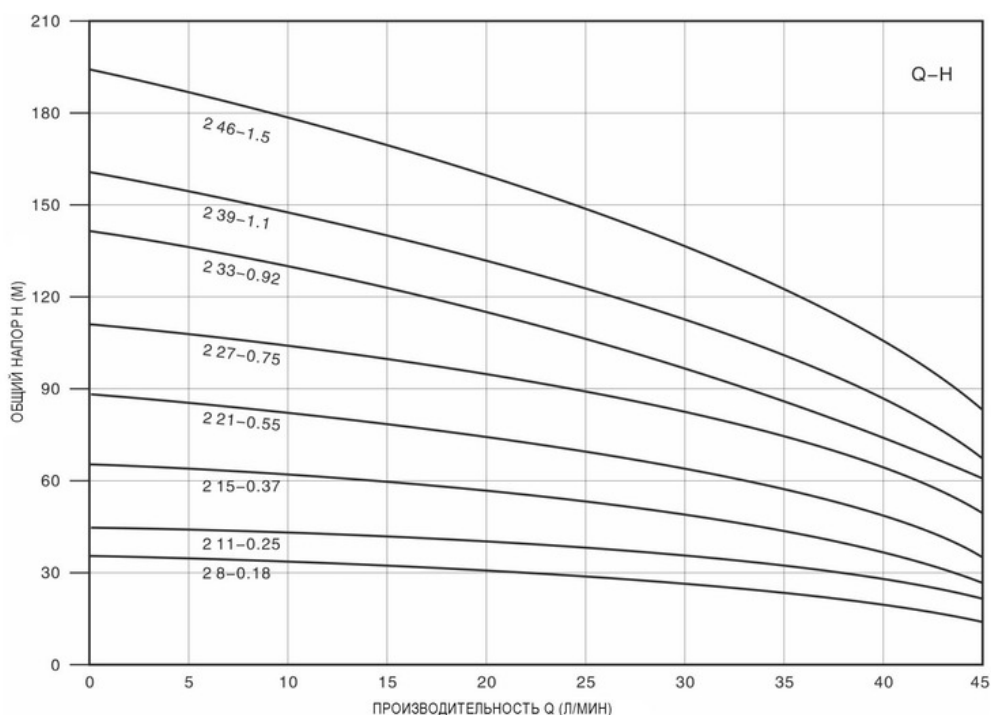

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G1"~1 1/2"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин м³/ч	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
		кВт	НР		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	мм
3SPM2 8-0.18	3SP2 8-0.18	0.18	0.25	Напор (М)	34	34	33	33	31	29	26	23	19	14	717
3SPM2 11-0.25	3SP2 11-0.25	0.25	0.33		47	46	45	45	43	40	36	32	27	20	801
3SPM2 15-0.37	3SP2 15-0.37	0.37	0.5		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27	933
3SPM2 21-0.55	3SP2 21-0.55	0.55	0.75		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38	1130
3SPM2 27-0.75	3SP2 27-0.75	0.75	1		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49	1339
3SPM2 33-0.92	3SP2 33-0.92	0.92	1.25		141	139	136	134	128	119	108	95	80	60	1509
3SPM2 39-1.1	3SP2 39-1.1	1.1	1.5		116	164	161	159	151	141	127	112	94	70	1703
3SPM2 46-1.5	3SP2 46-1.5	1.5	2		196	194	190	187	178	166	150	132	111	83	1903

● 3SPM в таблице можно заменить любым из 3SP, 3SE, 3SH

Технический даташит Kepeida 3SPM2 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.