




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель  
 $Q_{max}$ : 4.5 (м³/ч)  
 Класс изоляции: В  
 Степень защиты: IP 68  
 Максимальный диаметр: 75 мм  
 Максимальная температура жидкости: 35°C  
 Доступны варианты из разных материалов.

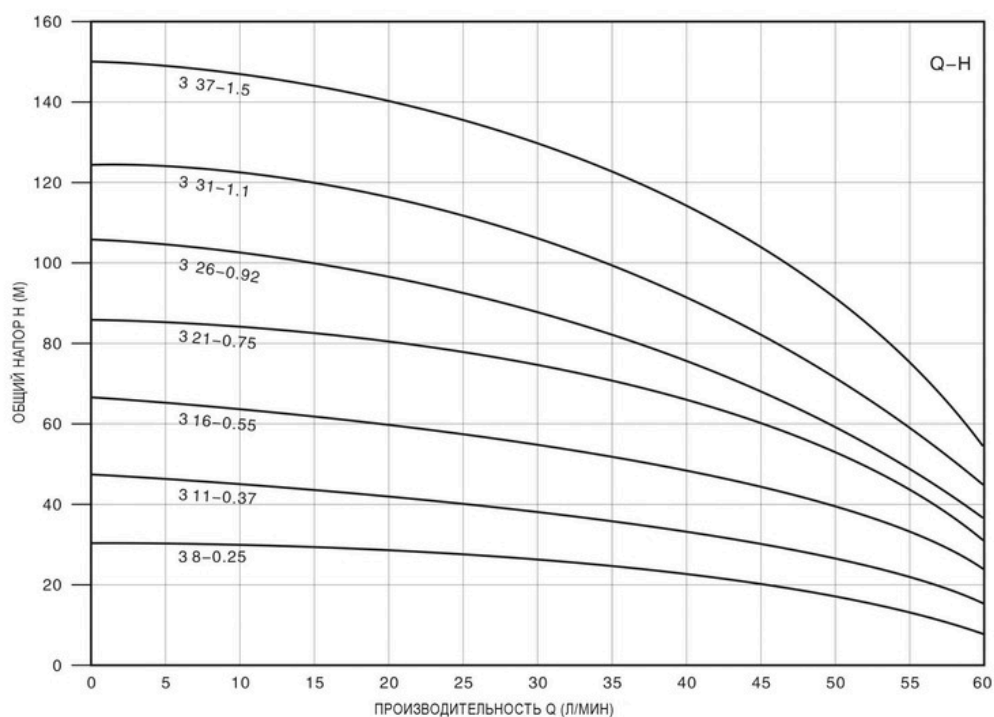

## ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850

Выход:G1"~1½"

| ТИП                             |                               | Мощность двигателя |      | Мощность и напор |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Длина<br>мм |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ОДНОФАЗНЫЙ<br>220-240В~<br>Гц50 | ТРИ ФАЗЫ<br>380-415В~<br>Гц50 | КВт                | НР   | л/мин            | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  |             |
|                                 |                               |                    |      | м³/ч             | 0   | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |             |
| 3SPM3 8-0.25                    | 3SP3 8-0.25                   | 0.25               | 0.33 | Напор<br>(м)     | 32  | 32  | 32  | 31  | 30  | 29  | 28  | 27  | 26  | 23  | 20  | 16  | 12  | 800         |
| 3SPM3 11-0.37                   | 3SP3 11-0.37                  | 0.37               | 0.5  |                  | 44  | 44  | 43  | 43  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 31  | 27  | 22  | 16  | 912         |
| 3SPM3 16-0.55                   | 3SP3 16-0.55                  | 0.55               | 0.75 |                  | 64  | 64  | 63  | 62  | 60  | 59  | 56  | 54  | 51  | 45  | 39  | 32  | 23  | 1155        |
| 3SPM3 21-0.75                   | 3SP3 21-0.75                  | 0.75               | 1    |                  | 85  | 84  | 83  | 81  | 79  | 77  | 74  | 70  | 67  | 60  | 52  | 43  | 31  | 1395        |
| 3SPM3 26-0.92                   | 3SP3 26-0.92                  | 0.92               | 1.25 |                  | 105 | 104 | 103 | 100 | 98  | 96  | 91  | 87  | 83  | 74  | 64  | 53  | 38  | 1578        |
| 3SPM3 31-1.1                    | 3SP3 31-1.1                   | 1.1                | 1.5  |                  | 125 | 124 | 122 | 120 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99  | 88  | 76  | 63  | 45  | 1733        |
| 3SPM3 37-1.5                    | 3SP3 37-1.5                   | 1.5                | 2    |                  | 149 | 148 | 146 | 143 | 139 | 136 | 130 | 124 | 118 | 105 | 91  | 75  | 54  | 2303        |

● 3SPM в таблице можно заменить любым из 3SP, 3SE, 3SH

**Технический даташит Kepeida 3SPM3** — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: [kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos](https://kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos).