



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 $Q_{\text{max}}: 5.4 \text{ (м}^3/\text{ч)}$
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 75 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 4 6 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: >75 мм (3")

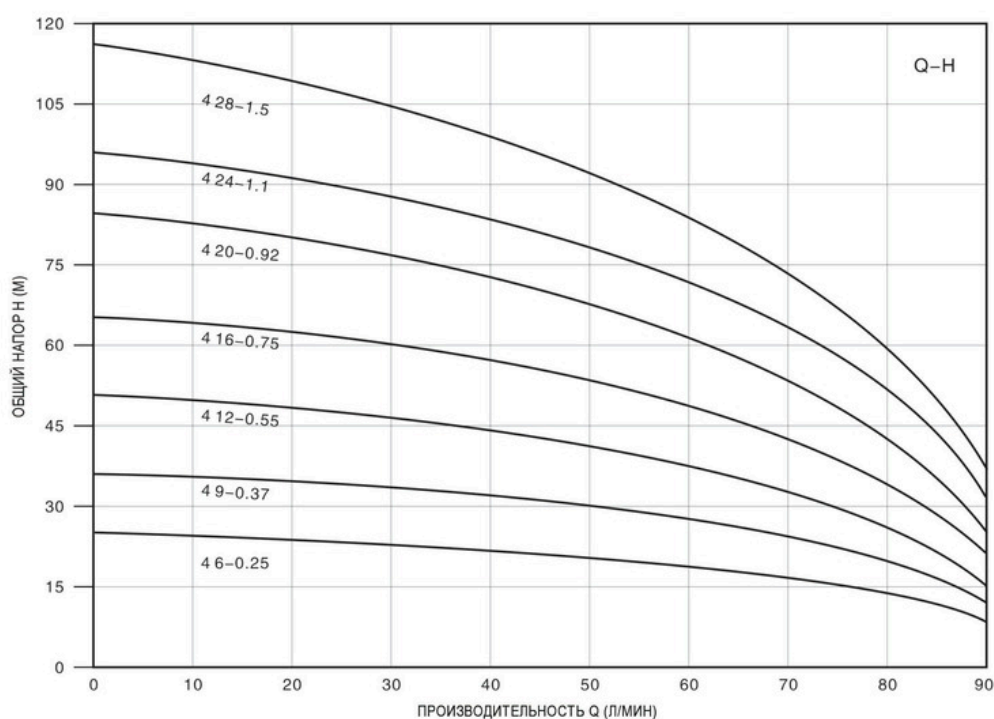


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G1"~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
		КВт	НР	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	мм
3SPM4 6-0.25	3SP4 6-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	25	25	24	23	22	21	19	16	13	8	701
3SPM4 9-0.37	3SP4 9-0.37	0.37	0.5		37	37	36	35	33	32	28	24	19	12	822
3SPM4 12-0.55	3SP4 12-0.55	0.55	0.75		49	49	48	47	45	42	37	32	25	15	953
3SPM4 16-0.75	3SP4 16-0.75	0.75	1		66	66	65	62	59	56	50	42	34	21	1141
3SPM4 20-0.92	3SP4 20-0.92	0.92	1.25		82	82	81	78	74	70	62	53	42	25	1316
3SPM4 24-1.1	3SP4 24-1.1	1.1	1.5		99	99	97	93	89	84	75	63	51	31	1455
3SPM4 28-1.5	3SP4 28-1.5	1.5	2		115	115	113	109	104	98	87	74	59	36	1657

● 3SPM в таблице выше можно заменить на 3SP, 3SE, 3SH

Технический даташит Kepeida 3SPM4 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.