




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 7.5 (м³/ч)
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 75 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 6 5 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: >75 мм (3")

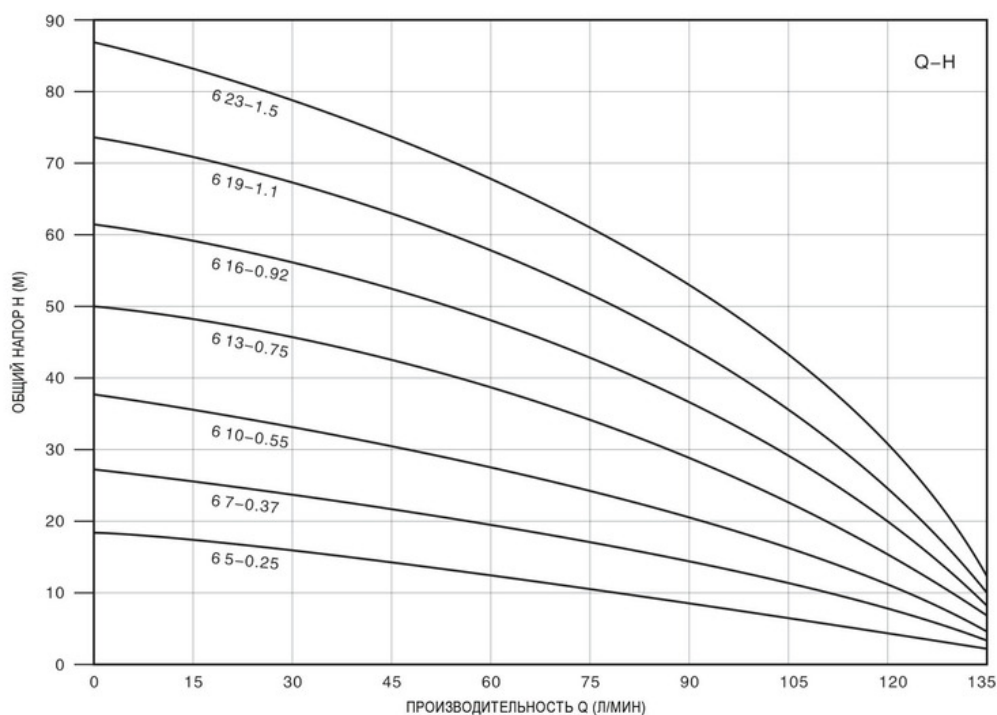

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G1"~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~Гц50			л/мин	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	
		кВт	НР	м³/ч	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	мм
3SPM6 5-0.25	3SP6 5-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	19	18	17	16	15	13	11	9	5	3	739
3SPM6 7-0.37	3SP6 7-0.37	0.37	0.5		27	26	24	22	20	18	15	12	8	4	846
3SPM6 10-0.55	3SP6 10-0.55	0.55	0.75		38	37	34	31	29	25	21	17	11	5	1026
3SPM6 13-0.75	3SP6 13-0.75	0.75	1		50	49	45	41	38	33	28	23	14	7	1220
3SPM6 16-0.92	3SP6 16-0.92	0.92	1.25		61	60	55	50	47	40	34	28	17	8	1375
3SPM6 19-1.1	3SP6 19-1.1	1.1	1.5		73	71	65	59	55	48	40	33	21	10	1525
3SPM6 23-1.5	3SP6 23-1.5	1.5	2		88	86	79	72	67	58	49	40	25	12	1757

● 3SPM в таблице выше можно заменить на 3SP, 3SE, 3SH

Технический даташит Kepeida 3SPM6 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.