



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 16.5~19.2 (м³/ч)
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

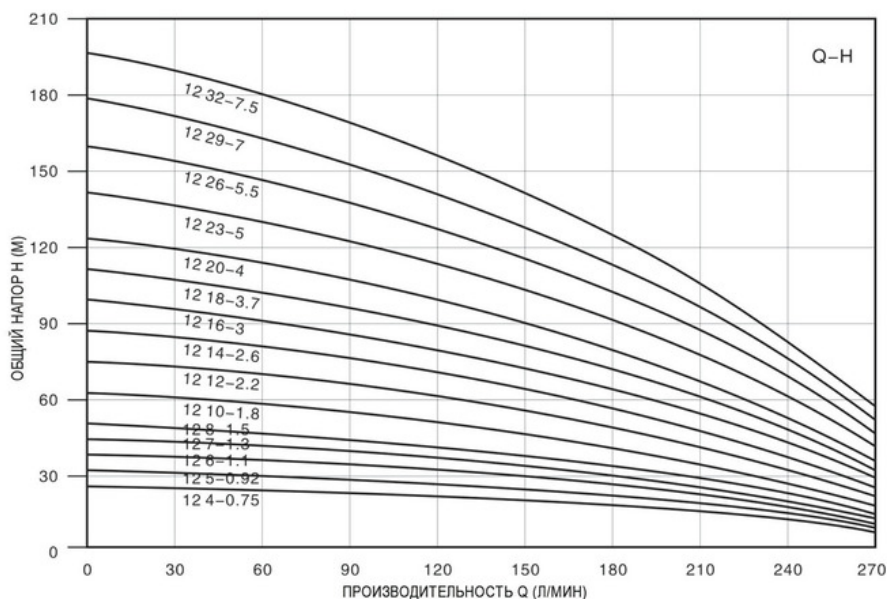


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850

Выход:G2" ~2½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	
		кВт	НР	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	мм
4SPM12 4-0.75	4SP12 4-0.75	0.75	1	Напор (м)	25	24	22	21	19	18	16	13	10	7	791
4SPM12 5-0.92	4SP12 5-0.92	0.92	1.25		31	30	28	26	24	22	20	17	13	8	882
4SPM12 6-1.1	4SP12 6-1.1	1.1	1.5		37	36	34	31	29	26	23	20	16	10	958
4SPM12 7-1.3	4SP12 7-1.3	1.3	1.75		43	42	39	36	34	31	27	23	18	12	1039
4SPM12 8-1.5	4SP12 8-1.5	1.5	2		49	48	45	42	39	35	31	27	21	14	1120
4SPM12 10-1.8	4SP12 10-1.8	1.8	2.5		61	59	56	52	48	44	39	33	26	17	1316
4SPM12 12-2.2	4SP12 12-2.2	2.2	3		74	71	67	62	58	53	47	40	31	20	1468
4SPM12 14-2.6	4SP12 14-2.6	2.6	3.5		86	83	78	73	67	62	55	46	36	24	1632
4SPM12 16-3	4SP12 16-3	3	4		98	95	90	83	77	71	63	53	42	27	1744
-	4SP12 18-3.7	3.7	5		110	107	101	93	87	79	70	60	47	30	1951
-	4SP12 20-4	4	5.5		123	119	112	104	96	88	78	66	52	34	2103
-	4SP12 23-5	5	7		141	137	129	119	111	101	90	76	60	39	2311
-	4SP12 26-5.5	5.5	7.5		159	154	145	135	125	115	102	86	67	44	2528
-	4SP12 29-7	7	10		178	172	162	150	140	128	113	96	75	49	2788
-	4SP12 32-7.5	7.5	10		196	190	179	166	154	141	125	106	83	54	3015

Технический даташит Kepeida 4SPM12 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.