



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 4.3 (м³/ч)
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

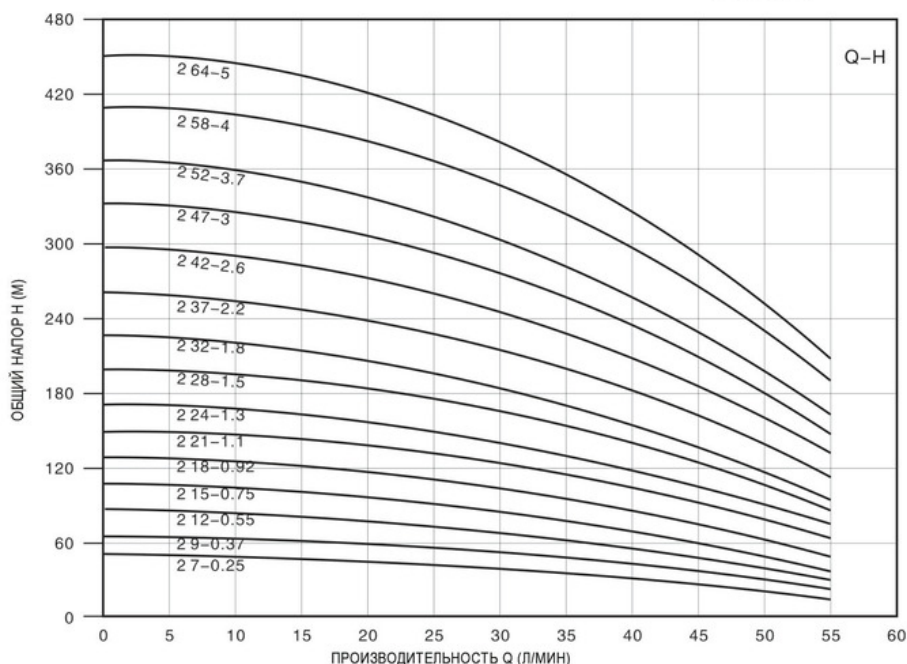


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G1"~1 1/4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор													Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50	КВт	НР	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
				м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	мм
4SPM2 7-0.25	4SP2 7-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	50	49	49	48	47	45	42	39	36	32	27	22	689
4SPM2 9-0.37	4SP2 9-0.37	0.37	0.5		64	63	63	62	60	58	54	51	47	41	35	29	754
4SPM2 12-0.55	4SP2 12-0.55	0.55	0.75		85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38	868
4SPM2 15-0.75	4SP2 15-0.75	0.75	1		106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48	969
4SPM2 18-0.92	4SP2 18-0.92	0.92	1.25		127	126	125	124	120	116	108	102	93	82	71	58	1069
4SPM2 21-1.1	4SP2 21-1.1	1.1	1.5		149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67	1160
4SPM2 24-1.3	4SP2 24-1.3	1.3	1.75		170	168	167	165	160	154	144	135	124	109	94	77	1286
4SPM2 28-1.5	4SP2 28-1.5	1.5	2		198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90	1427
4SPM2 32-1.8	4SP2 32-1.8	1.8	2.5		227	224	223	221	214	206	192	181	166	145	126	103	1571
4SPM2 37-2.2	4SP2 37-2.2	2.2	3		262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119	1738
4SPM2 42-2.6	4SP2 42-2.6	2.6	3.5		297	294	293	289	280	270	252	237	217	190	165	135	1922
4SPM2 47-3	4SP2 47-3	3	4		333	329	328	324	314	302	282	265	243	213	184	151	2160
–	4SP2 52-3.7	3.7	5		368	364	362	358	347	334	312	293	269	236	204	167	2315
–	4SP2 58-4	4	5.5		411	406	404	400	387	372	348	327	300	263	227	186	2500
–	4SP2 64-5	5	7		453	448	446	441	427	411	384	361	331	290	251	205	2690

Технический даташит Kepeida 4SPM2 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.