



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель
 Q_{max} : 27~30 (м³/ч)
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

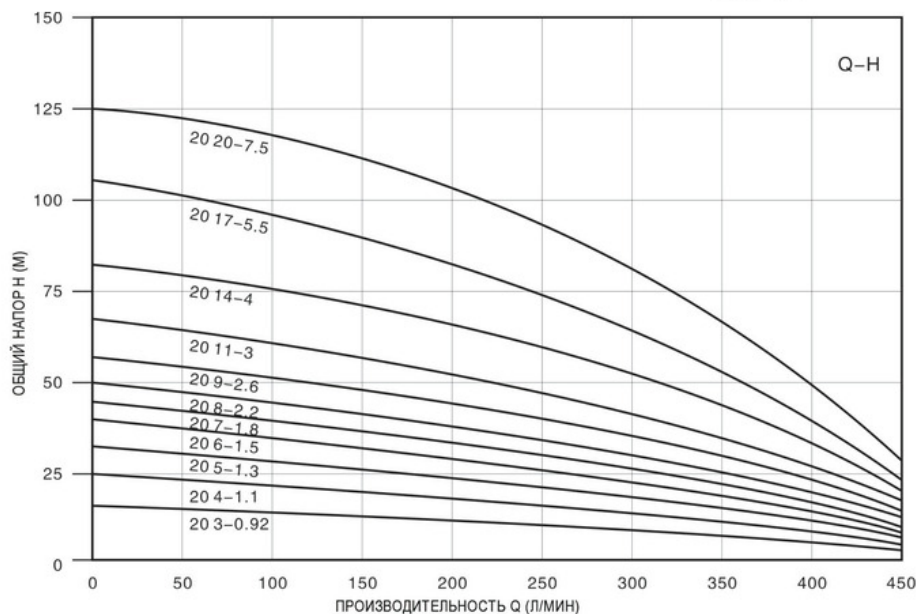


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850

Выход:G2" ~3"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор												Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450		
		кВт	НР	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	мм	
4SPM20 3-0.92	4SP20 3-0.92	0.92	1.25	Напор (м)	19	18	17	15	13	12	10	9	7	4	886	
4SPM20 4-1.1	4SP20 4-1.1	1.1	1.5		25	24	23	20	18	16	14	12	9	5	985	
4SPM20 5-1.3	4SP20 5-1.3	1.3	1.75		31	30	29	25	22	20	17	15	11	6	1090	
4SPM20 6-1.5	4SP20 6-1.5	1.5	2		38	37	35	31	27	24	21	18	13	8	1226	
4SPM20 7-1.8	4SP20 7-1.8	1.8	2.5		44	43	40	36	31	28	24	21	15	9	1340	
4SPM20 8-2.2	4SP20 8-2.2	2.2	3		50	49	46	41	35	32	28	23	17	10	1465	
4SPM20 9-2.6	4SP20 9-2.6	2.6	3.5		56	55	52	46	40	36	31	26	20	12	1546	
4SPM20 11-3	4SP20 11-3	3	4		69	67	63	56	49	44	38	32	24	14	1745	
-	4SP20 14-4	4	5.5		88	85	81	71	62	56	49	41	31	18	2054	
-	4SP20 17-5.5	5.5	7.5		106	104	98	87	76	68	60	50	37	22	2399	
-	4SP20 20-7.5	7.5	10		125	122	115	102	89	80	70	59	44	26	2712	

● 4SPM в таблице выше можно заменить на 4SP, 4SE, 4SH

Технический даташит Kepeida 4SPM20 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.