



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 $Q_{\text{max}}: 12.7 \sim 14.5 \text{ (м}^3/\text{ч)}$
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

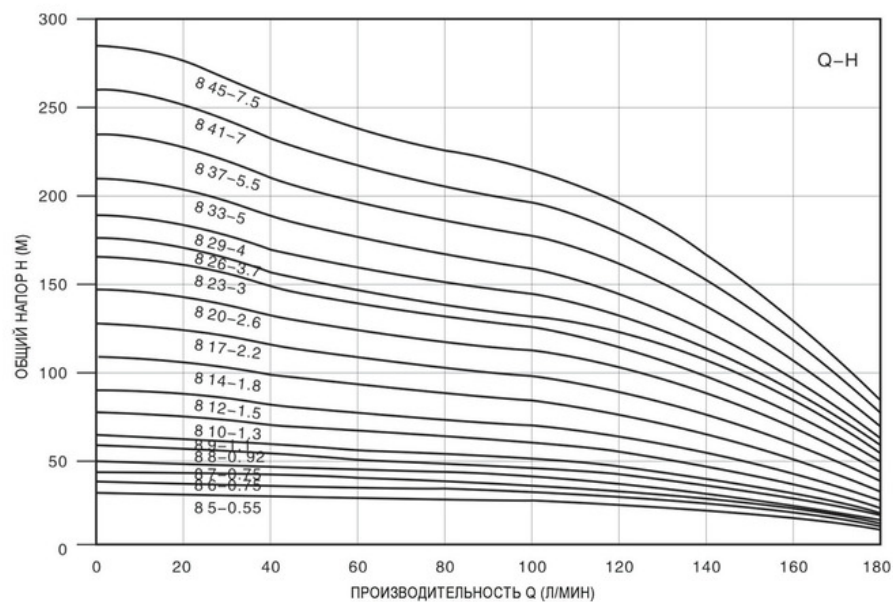


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G2" ~2½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~Гц50			л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
		кВт	НР	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	мм
4SPM8 5-0.55	4SP8 5-0.55	0.55	0.75	Напор (м)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9	764
4SPM8 6-0.75	4SP8 6-0.75	0.75	1		38	37	33	32	30	28	26	22	17	11	812
4SPM8 7-0.75	4SP8 7-0.75	0.75	1		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13	865
4SPM8 8-0.92	4SP8 8-0.92	0.92	1.25		50	49	45	42	40	38	35	30	23	15	895
4SPM8 9-1.1	4SP8 9-1.1	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17	971
4SPM8 10-1.3	4SP8 10-1.3	1.3	1.75		63	61	56	53	50	48	43	37	28	18	1029
4SPM8 12-1.5	4SP8 12-1.5	1.5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22	1148
4SPM8 14-1.8	4SP8 14-1.8	1.8	2.5		88	86	79	74	70	67	61	52	40	26	1264
4SPM8 17-2.2	4SP8 17-2.2	2.2	3		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31	1432
4SPM8 20-2.6	4SP8 20-2.6	2.6	3.5		126	122	112	105	100	95	87	74	57	37	1641
4SPM8 23-3	4SP8 23-3	3	4		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42	1695
–	4SP8 26-3.7	3.7	5		164	159	146	137	130	124	113	96	74	48	1860
–	4SP8 29-4	4	5.5		183	177	163	153	145	138	126	107	82	53	2034
–	4SP8 33-5	5	7		208	202	186	174	165	157	143	122	94	61	2260
–	4SP8 37-5.5	5.5	7.5		234	226	208	195	185	176	160	136	105	68	2432
–	4SP8 41-7	7	10		259	251	231	216	205	195	178	151	117	76	2643
–	4SP8 45-7.5	7.5	10		284	275	253	237	225	214	195	166	128	83	2870

Технический даташит Kepeida 4SPM8 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.