




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 14.5 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

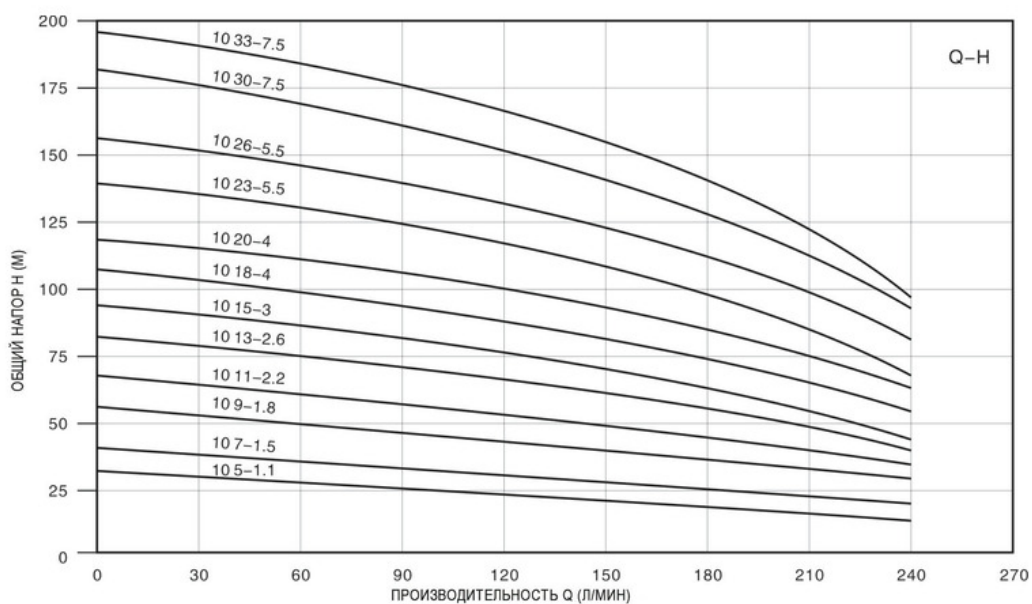

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: 1½"~G2"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
				КВт	НР	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6
4SSM10 5-1.1	4SS10 5-1.1	1.1	1.5	Напор (М)	30	29	28	27	26	24	22	19	15	889
4SSM10 7-1.5	4SS10 7-1.5	1.5	2		42	41	39	38	37	34	30	26	21	1049
4SSM10 9-1.8	4SS10 9-1.8	1.8	2.5		54	52	51	49	47	44	39	34	27	1189
4SSM10 11-2.2	4SS10 11-2.2	2.2	3		66	64	62	60	58	54	47	41	33	1339
4SSM10 13-2.6	4SS10 13-2.6	2.6	3.5		78	76	73	71	69	63	56	49	39	1446
4SSM10 15-3	4SS10 15-3	3	4		90	87	85	82	79	73	65	56	45	1596
–	4SS10 18-4	4	5.5		108	105	101	98	95	88	77	68	54	1800
–	4SS10 20-4	4	5.5		120	116	113	109	105	98	86	75	60	1900
–	4SS10 23-5.5	5.5	7.5		138	134	130	125	121	112	99	86	69	2140
–	4SS10 26-5.5	5.5	7.5		156	151	147	142	137	127	112	98	78	2290
–	4SS10 30-7.5	7.5	10		180	175	169	164	158	146	129	113	90	2580
–	4SS10 33-7.5	7.5	10		198	192	186	180	174	161	142	124	99	2730

Технический даташит Kepeida 4SSM10 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.