




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 19 ($m^3/ч$)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

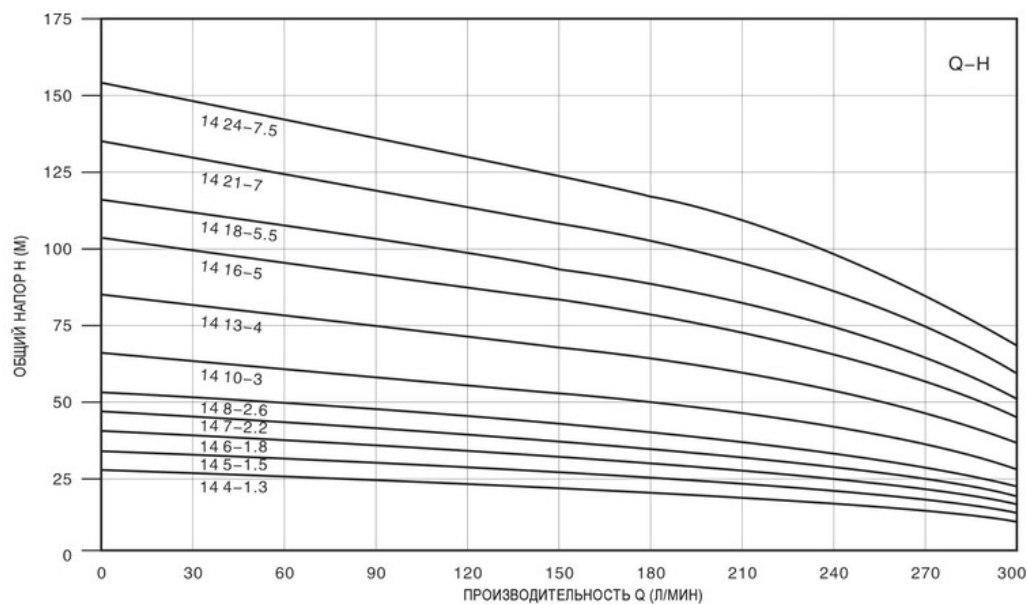

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G2"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор												Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
		кВт	НР	$m^3/ч$	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18	мм
4SSM14 4-1.3	4SS14 4-1.3	1.3	1.75	Напор (м)	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	963
4SSM14 5-1.5	4SS14 5-1.5	1.5	2		32	31	29	28	27	26	24	23	20	18	14	1047
4SSM14 6-1.8	4SS14 6-1.8	1.8	2.5		38	37	35	34	32	31	29	27	25	21	17	1263
4SSM14 7-2.2	4SS14 7-2.2	2.2	3		45	43	41	39	38	36	34	32	29	25	20	1347
4SSM14 8-2.6	4SS14 8-2.6	2.6	3.5		51	49	47	45	43	41	39	36	33	28	23	1471
4SSM14 10-3	4SS14 10-3	3	4		64	62	59	56	54	51	49	45	41	35	28	1595
-	4SS14 13-4	4	5.5		83	80	76	73	70	67	63	59	53	46	37	1922
-	4SS14 16-5	5	7		102	99	94	90	86	82	78	73	65	57	45	2214
-	4SS14 18-5.5	5.5	7.5		115	111	106	101	97	92	88	82	74	64	51	2461
-	4SS14 21-7	7	10		134	130	123	118	113	108	102	95	86	74	60	2773
-	4SS14 24-7.5	7.5	10		153	148	141	135	129	123	117	109	97	85	68	3085

Технический даташит Kepeida 4SSM14 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.