




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 $Q_{\text{max}} : 4 \text{ (м}^3/\text{ч)}$
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

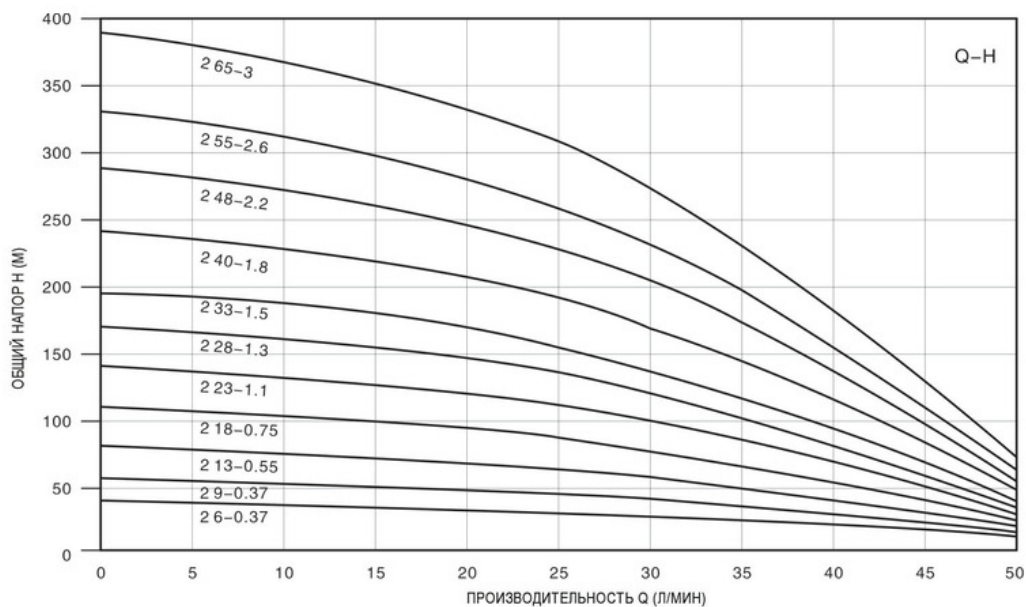

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G1"~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор													Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
				КВт	НР	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
4SSM2 6-0.37	4SS2 6-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	36	35	34	32	31	28	25	21	16	11	6	590	
4SSM2 9-0.37	4SS2 9-0.37	0.37	0.5		54	53	51	48	46	42	37	31	25	17	9	653	
4SSM2 13-0.55	4SS2 13-0.55	0.55	0.75		78	76	73	70	66	61	54	45	35	24	13	752	
4SSM2 18-0.75	4SS2 18-0.75	0.75	1		108	105	102	97	92	85	75	63	49	34	18	872	
4SSM2 23-1.1	4SS2 23-1.1	1.1	1.5		138	134	130	124	117	108	96	80	63	43	23	1002	
4SSM2 28-1.3	4SS2 28-1.3	1.3	1.75		168	164	158	151	143	132	116	97	76	53	28	1162	
4SSM2 33-1.5	4SS2 33-1.5	1.5	2		198	193	186	178	168	155	137	115	90	62	32	1267	
4SSM2 40-1.8	4SS2 40-1.8	1.8	2.5		240	234	226	215	204	188	166	139	109	75	39	1504	
4SSM2 48-2.2	4SS2 48-2.2	2.2	3		288	281	271	258	244	226	199	167	131	90	47	1672	
4SSM2 55-2.6	4SS2 55-2.6	2.6	3.5		330	322	311	296	280	259	228	191	150	103	54	1859	
4SSM2 65-3	4SS2 65-3	3	4		390	380	367	350	331	306	270	226	177	122	64	2109	

Технический даташит Kepeida 4SSM2 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.