




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель  
 $Q_{max}$ : 5.6 (м³/ч)  
 Принят стандарт NEMA  
 Класс изоляции: В  
 Степень защиты: IP 68  
 Максимальный диаметр: 100 мм  
 Максимальная температура жидкости: 35°C  
 Доступны варианты из разных материалов.

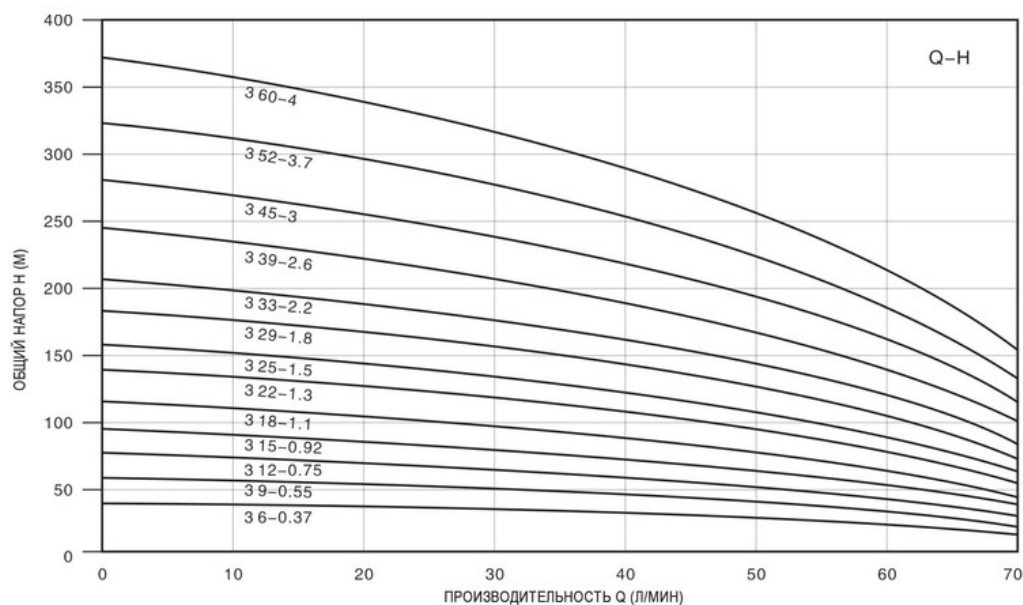

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

## ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G1¼" ~1½"

| ТИП                             |                               | Мощность<br>двигателя |      | Мощность и напор |     |      |     |     |     |     |     |     |      | Длина |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| ОДНОФАЗНЫЙ<br>220-240В~<br>Гц50 | ТРИ ФАЗЫ<br>380-415В~<br>Гц50 |                       |      | л/мин            | 0   | 10   | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  |      |       |
|                                 |                               |                       |      | кВт              | НР  | м³/ч | 0   | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6  |       |
| 4SSM3 6-0.37                    | 4SS3 6-0.37                   | 0.37                  | 0.5  | Напор<br>(м)     | 37  | 36   | 34  | 32  | 29  | 26  | 21  | 16  | 590  |       |
| 4SSM3 9-0.55                    | 4SS3 9-0.55                   | 0.55                  | 0.75 |                  | 56  | 54   | 51  | 48  | 44  | 39  | 32  | 23  | 668  |       |
| 4SSM3 12-0.75                   | 4SS3 12-0.75                  | 0.75                  | 1    |                  | 74  | 71   | 68  | 64  | 59  | 52  | 43  | 31  | 746  |       |
| 4SSM3 15-0.92                   | 4SS3 15-0.92                  | 0.92                  | 1.25 |                  | 93  | 89   | 85  | 80  | 74  | 65  | 54  | 39  | 844  |       |
| 4SSM3 18-1.1                    | 4SS3 18-1.1                   | 1.1                   | 1.5  |                  | 112 | 107  | 102 | 96  | 88  | 78  | 64  | 47  | 907  |       |
| 4SSM3 22-1.3                    | 4SS3 22-1.3                   | 1.3                   | 1.75 |                  | 136 | 131  | 125 | 117 | 108 | 95  | 78  | 57  | 1036 |       |
| 4SSM3 25-1.5                    | 4SS3 25-1.5                   | 1.5                   | 2    |                  | 155 | 149  | 142 | 133 | 123 | 108 | 89  | 65  | 1099 |       |
| 4SSM3 29-1.8                    | 4SS3 29-1.8                   | 1.8                   | 2.5  |                  | 180 | 173  | 164 | 154 | 142 | 126 | 103 | 75  | 1273 |       |
| 4SSM3 33-2.2                    | 4SS3 33-2.2                   | 2.2                   | 3    |                  | 205 | 196  | 187 | 175 | 162 | 143 | 118 | 85  | 1357 |       |
| 4SSM3 39-2.6                    | 4SS3 39-2.6                   | 2.6                   | 3.5  |                  | 242 | 232  | 221 | 207 | 191 | 169 | 139 | 101 | 1523 |       |
| 4SSM3 45-3                      | 4SS3 45-3                     | 3                     | 4    |                  | 279 | 268  | 255 | 239 | 221 | 195 | 161 | 116 | 1689 |       |
| -                               | 4SS3 52-3.7                   | 3.7                   | 5    |                  | 322 | 309  | 295 | 276 | 255 | 225 | 185 | 134 | 1900 |       |
| -                               | 4SS3 60-4                     | 4                     | 5.5  |                  | 372 | 357  | 340 | 319 | 294 | 260 | 214 | 155 | 2108 |       |

**Технический даташит Kepeida 4SSM3** — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: [kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos](https://kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos).