




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 6.8 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

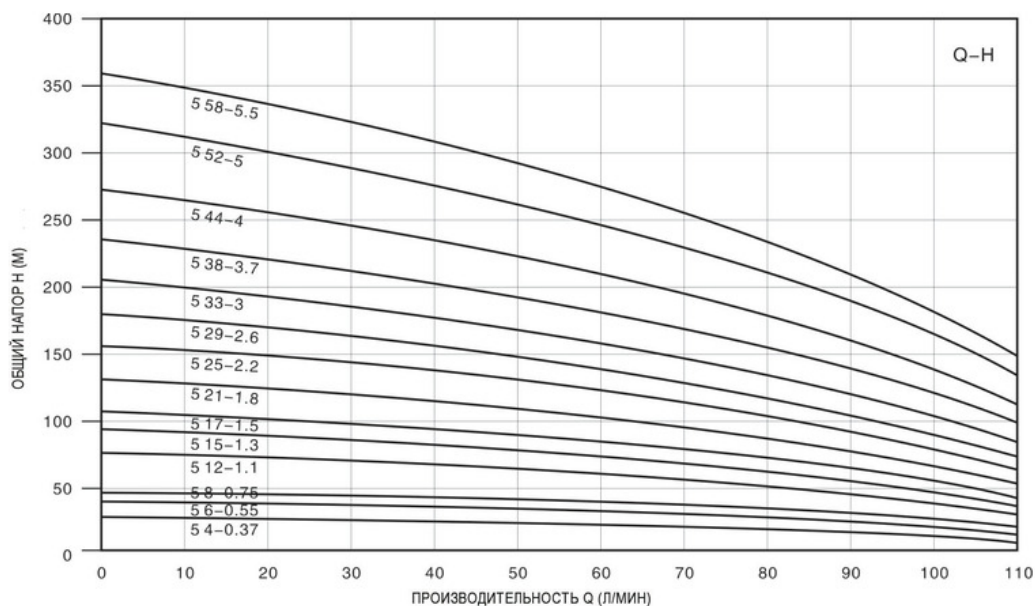

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850 Выход: G1½" ~ 1½"

ТИП		Мощность двигателя		л/мин м³/ч	Мощность и напор												Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	
		КВт	НР														мм
4SSM5 4-0.37	4SS5 4-0.37	0.37	0.5	Напор (М)	25	24	23	22	21	20	19	18	16	15	12	10	560
4SSM5 6-0.55	4SS5 6-0.55	0.55	0.75		37	36	35	33	32	30	28	26	24	22	19	15	623
4SSM5 8-0.75	4SS5 8-0.75	0.75	1		49	48	46	44	42	40	38	35	32	29	25	20	686
4SSM5 12-1.1	4SS5 12-1.1	1.1	1.5		74	72	69	66	63	60	57	53	48	44	37	31	817
4SSM5 15-1.3	4SS5 15-1.3	1.3	1.75		92	89	86	83	79	75	71	66	61	55	47	38	934
4SSM5 17-1.5	4SS5 17-1.5	1.5	2		105	101	98	94	90	85	80	75	69	62	53	44	982
4SSM5 21-1.8	4SS5 21-1.8	1.8	2.5		129	125	121	116	111	105	99	92	85	76	66	54	1168
4SSM5 25-2.2	4SS5 25-2.2	2.2	3		154	149	144	138	132	125	118	110	101	91	78	64	1264
4SSM5 29-2.6	4SS5 29-2.6	2.6	3.5		179	173	167	160	153	145	137	128	117	106	90	74	1400
4SSM5 33-3	4SS5 33-3	3	4		203	197	190	182	174	165	156	145	133	120	103	84	1536
-	4SS5 38-3.7	3.7	5		234	226	219	210	201	190	179	167	154	138	119	97	1720
-	4SS5 44-4	4	5.5		271	262	253	243	232	220	208	194	178	160	137	113	1901
-	4SS5 52-5	5	7		320	310	300	287	275	260	245	229	210	189	162	133	2130
-	4SS5 58-5.5	5.5	7.5		357	346	334	320	306	290	274	255	234	211	181	148	2321

Технический даташит Kepeida 4SSM5 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.