




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 12.5 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 100 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

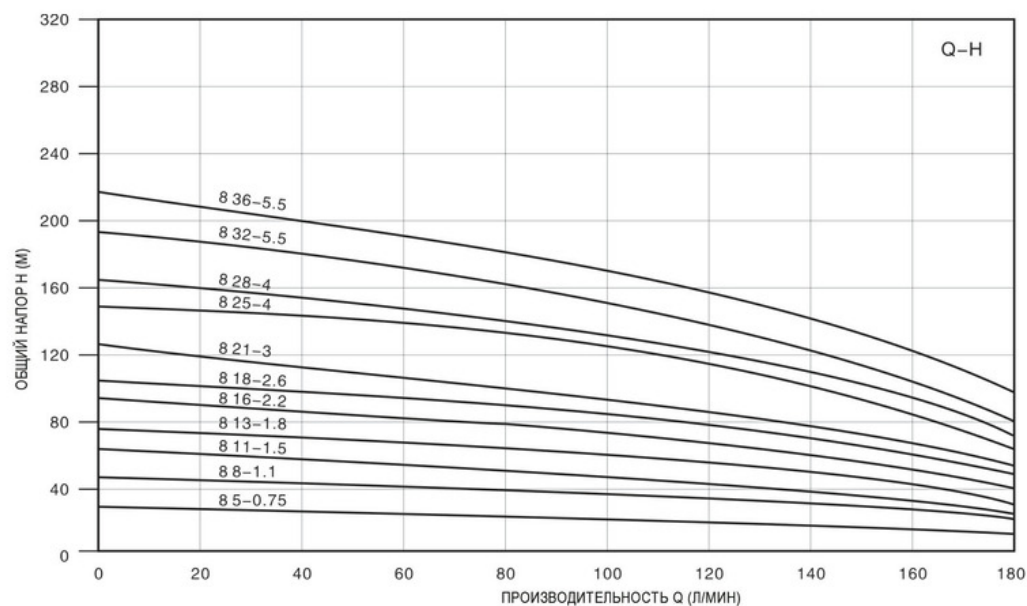

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: 1½"~G2"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин м³/ч	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
		кВт	НР		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	мм
4SSM8 5-0.75	4SS8 5-0.75	0.75	1	Напор (м)	30	28	27	26	25	24	22	20	17	13	754
4SSM8 8-1.1	4SS8 8-1.1	1.1	1.5		48	45	44	42	40	38	35	32	27	20	873
4SSM8 11-1.5	4SS8 11-1.5	1.5	2		66	62	61	58	55	52	48	44	37	28	1044
4SSM8 13-1.8	4SS8 13-1.8	1.8	2.5		78	73	72	68	65	62	57	52	44	33	1218
4SSM8 16-2.2	4SS8 16-2.2	2.2	3		96	90	88	84	80	76	70	64	54	40	1344
4SSM8 18-2.6	4SS8 18-2.6	2.6	3.5		107	102	98	94	90	85	79	72	61	46	1550
4SSM8 21-3	4SS8 21-3	3	4		125	119	115	110	105	100	92	84	71	53	1740
–	4SS8 25-4	4	5.5		149	142	137	131	125	118	110	99	85	63	1906
–	4SS8 28-4	4	5.5		168	158	154	147	140	133	123	112	95	70	2198
–	4SS8 32-5.5	5.5	7.5		192	180	176	168	160	152	140	128	108	80	2500
–	4SS8 36-5.5	5.5	7.5		214	204	197	189	180	171	158	143	122	91	2896

Технический даташит Kepeida 4SSM8 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.