

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 33 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: F
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 150 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

6 SR M 18 04 - 3

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SR
- Диаметр скважины: 150 мм (6")

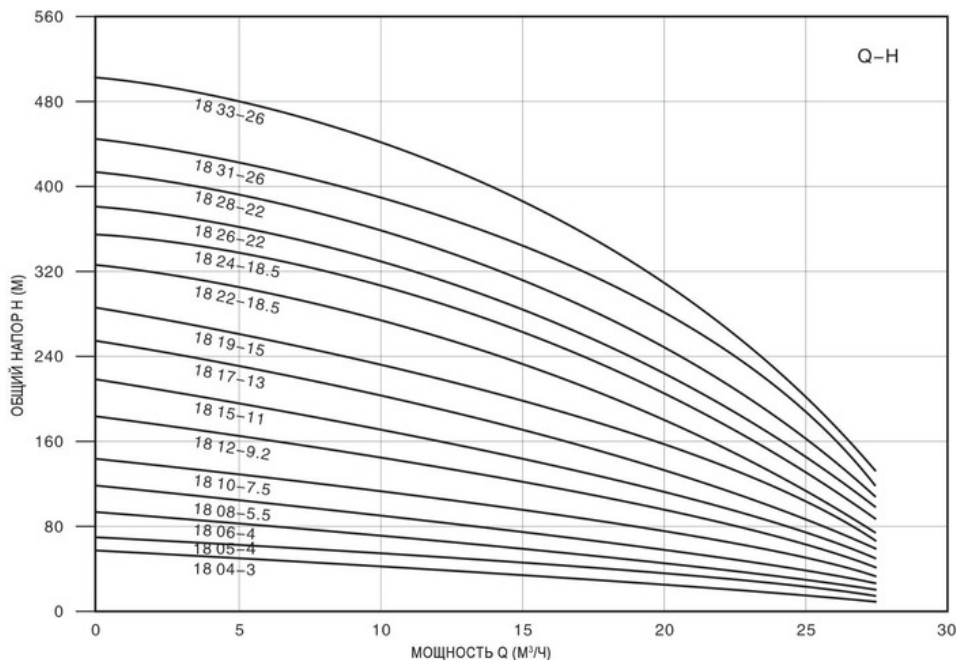


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850 Выход: G3" ~ G4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор												Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450		
				м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	мм	
6SRM18 04-3	6SR18 04-3	3	4	Напор (м)	60	57	55	52	48	43	38	31	23	14	1180	
6SRM18 05-4	6SR18 05-4	4	5.5		75	72	68	64	60	54	48	39	29	17	1255	
6SRM18 06-4	6SR18 06-4	4	5.5		89	86	82	77	72	65	57	47	34	21	1330	
6SRM18 08-5.5	6SR18 08-5.5	5.5	7.5		119	114	109	103	96	86	76	63	46	28	1460	
-	6SR18 10-7.5	7.5	10		149	143	136	129	119	108	95	78	57	35	1600	
-	6SR18 12-9.2	9.2	12.5		179	172	164	155	143	129	114	94	69	42	1740	
-	6SR18 15-11	11	15		224	215	205	193	179	161	143	118	86	52	1996	
-	6SR18 17-13	13	17.5		253	243	232	219	203	183	162	133	97	59	2136	
-	6SR18 19-15	15	20		283	272	259	245	227	204	181	149	109	66	2276	
-	6SR18 22-18.5	18.5	25		328	315	300	283	263	237	209	173	126	77	2461	
-	6SR18 24-18.5	18.5	25		358	343	327	309	287	258	228	188	137	84	2550	
-	6SR18 26-22	22	30		388	372	355	335	310	280	247	204	149	91	2720	
-	6SR18 28-22	22	30		417	400	382	361	334	301	266	220	160	98	2882	
-	6SR18 31-26	26	35		462	443	423	399	370	333	295	243	178	108	3097	
-	6SR18 33-26	26	35		492	472	450	425	394	355	314	259	189	115	3186	

Технический даташит Kepeida 6SR18 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.