



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 48 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: F
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 150 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

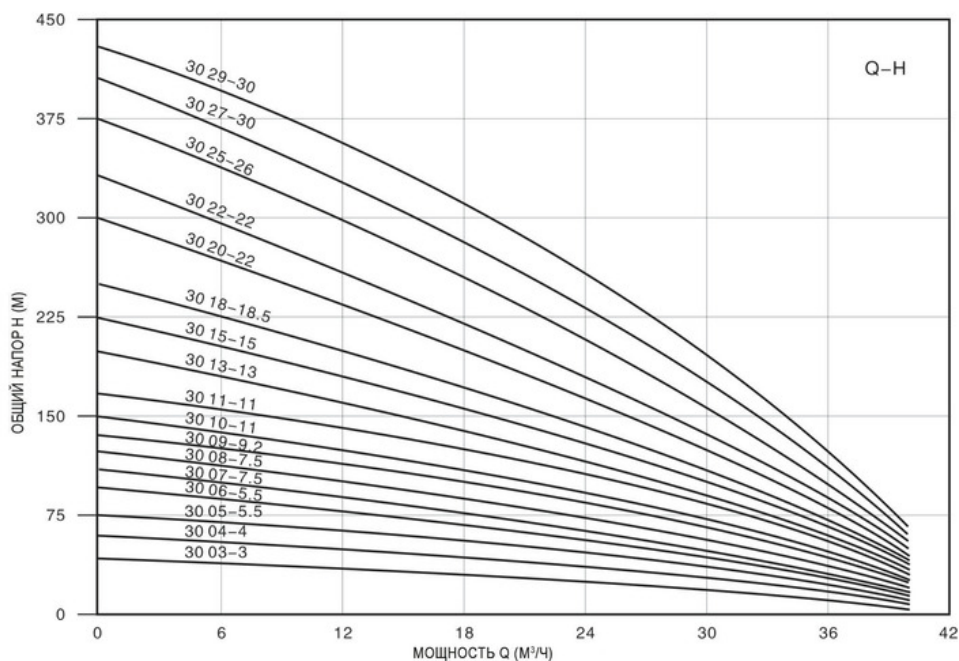


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G3" ~G4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	83	167	250	333	417	500	583	667		
				КВт	НР	м³/ч	0	5	10	15	20	25	30	35	
6SRM30 03-3	6SR30 03-3	3	4	Напор (м)	45	42	39	36	32	28	22	15	6	1192	
6SRM30 04-4	6SR30 04-4	4	5.5		60	56	52	48	42	37	29	20	8	1276	
6SRM30 05-5.5	6SR30 05-5.5	5.5	7.5		75	70	65	60	53	46	36	25	10	1370	
6SRM30 06-5.5	6SR30 06-5.5	5.5	7.5		90	84	78	72	63	55	44	30	12	1424	
-	6SR30 07-7.5	7.5	10		105	98	91	84	74	64	51	35	14	1528	
-	6SR30 08-7.5	7.5	10		120	112	103	95	84	73	58	41	16	1582	
-	6SR30 09-9.2	9.2	12.5		135	126	116	107	95	83	65	46	18	1686	
-	6SR30 10-11	11	15		150	140	129	119	106	92	73	51	20	1790	
-	6SR30 11-11	11	15		165	154	142	131	116	101	80	56	22	1916	
-	6SR30 13-13	13	17.5		195	182	168	155	137	119	95	66	26	2073	
-	6SR30 15-15	15	20		225	210	194	179	158	138	109	76	30	2231	
-	6SR30 18-18.5	18.5	25		270	252	233	215	190	165	131	91	36	2443	
-	6SR30 20-22	22	30		300	280	259	239	211	183	146	101	40	2631	
-	6SR30 22-22	22	30		330	308	284	262	232	202	160	112	44	2739	
-	6SR30 25-26	26	35		375	350	323	298	264	229	182	127	50	2902	
-	6SR30 27-30	30	40		405	378	349	322	285	248	196	137	54	3240	
-	6SR30 29-30	30	40		435	406	375	346	306	266	211	147	58	3348	

Технический даташит Kepeida 6SR30 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.