

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 75 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: F
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 150 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

6 SR M 60 03 - 5.5

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SR
- Диаметр скважины: 150 мм (6")

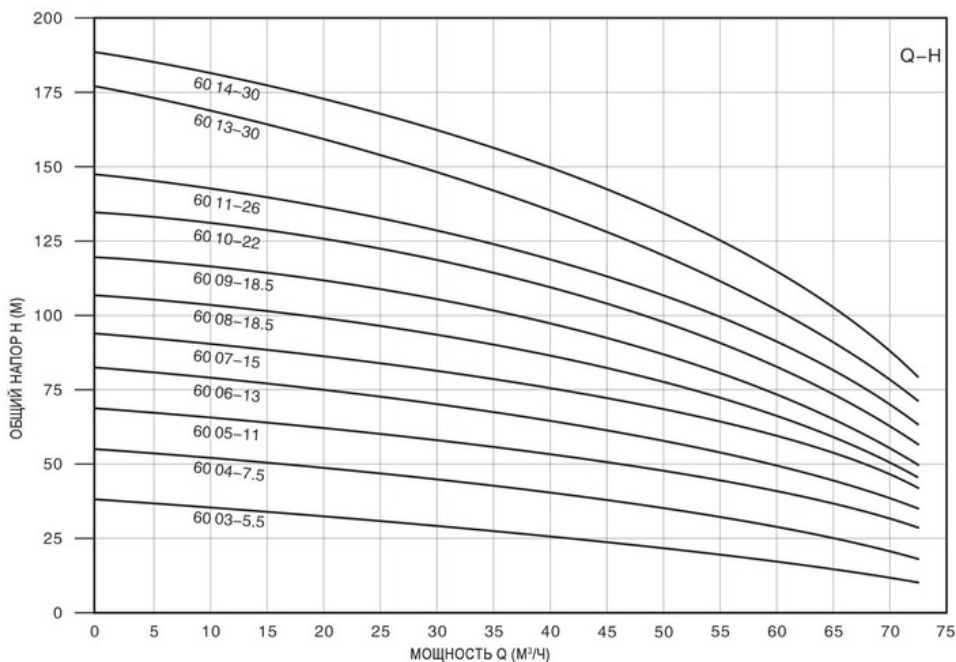


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850

Выход:G3" ~G4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор														Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
		КВт	НР	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	мм
6SRM60 03-5.5	6SR60 03-5.5	5.5	7.5	Напор (М)	41	40	39	37	35	33	31	28	26	24	22	19	17	1419
–	6SR60 04-7.5	7.5	10		54	53	52	50	47	44	41	38	34	32	29	26	22	1576
–	6SR60 05-11	11	15		68	67	65	62	59	55	51	47	43	40	36	32	28	1782
–	6SR60 06-13	13	17.5		81	80	78	75	70	66	61	57	51	48	43	39	33	1938
–	6SR60 07-15	15	20		95	93	91	87	82	76	71	66	60	55	50	45	39	2166
–	6SR60 08-18.5	18.5	25		108	107	104	100	94	87	82	75	69	63	58	51	45	2322
–	6SR60 09-18.5	18.5	25		122	120	117	112	105	98	92	85	77	71	65	58	50	2429
–	6SR60 10-22	22	30		135	134	130	125	117	109	102	94	86	79	72	64	56	2615
–	6SR60 11-26	26	35		149	147	143	138	129	120	112	104	94	87	79	71	61	2801
–	6SR60 13-30	30	40		176	174	169	163	152	142	133	123	111	103	94	84	72	2987
–	6SR60 14-30	30	40		189	187	182	175	164	153	143	132	120	111	101	90	78	3200

Технический даташит Kepeida 6SR60 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.