



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 50 ($\text{м}^3/\text{ч}$)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 150 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

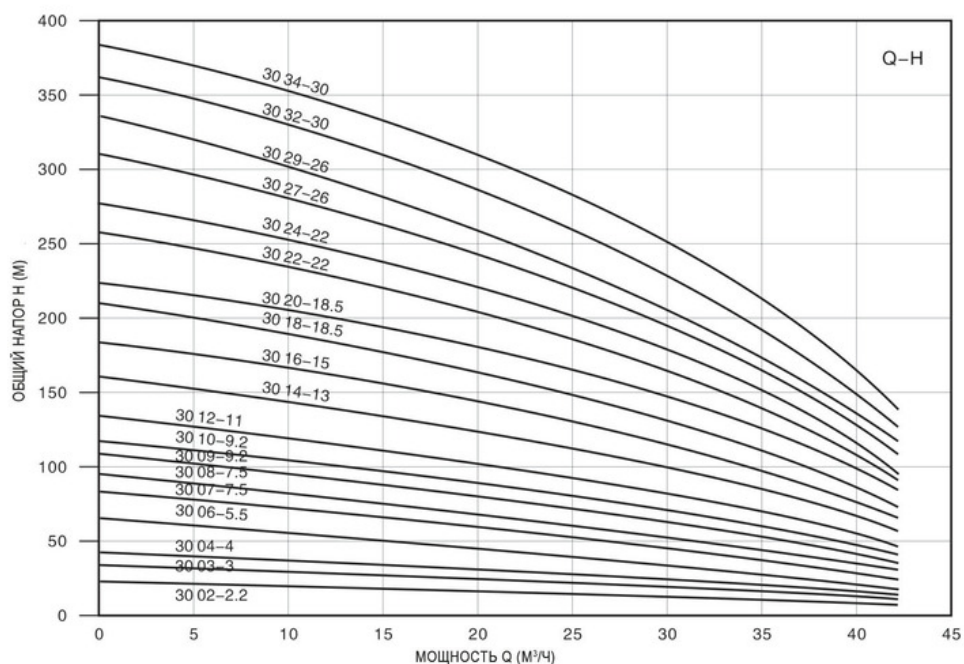


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G3" ~ G4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700		
				кВт	HP	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	
6SSM30 02-2.2	6SS30 02-2.2	2.2	3	Напор (м)	23	22	21	20	18	16	12	8	1065	
6SSM30 03-3	6SS30 03-3	3	4		34	33	32	30	28	24	19	12	1201	
6SSM30 04-4	6SS30 04-4	4	5.5		46	44	42	40	37	32	25	16	1327	
6SSM30 06-5.5	6SS30 06-5.5	5.5	7.5		69	66	63	60	55	47	37	24	1564	
-	6SS30 07-7.5	7.5	10		80	77	74	70	64	55	43	28	1715	
-	6SS30 08-7.5	7.5	10		92	89	85	80	74	63	50	33	1811	
-	6SS30 09-9.2	9.2	12.5		103	100	95	89	83	71	56	37	1987	
-	6SS30 10-9.2	9.2	12.5		114	111	106	99	92	79	62	41	2083	
-	6SS30 12-11	11	15		137	133	127	119	110	95	74	49	2315	
-	6SS30 14-13	13	17.5		160	155	148	139	129	110	87	57	2587	
-	6SS30 16-15	15	20		183	177	169	159	147	126	99	65	2839	
-	6SS30 18-18.5	18.5	25		206	199	190	179	165	142	111	73	3041	
-	6SS30 20-18.5	18.5	25		229	221	211	199	184	158	124	81	3233	
-	6SS30 22-22	22	30		252	243	232	219	202	173	136	89	3500	
-	6SS30 24-22	22	30		275	266	254	239	221	189	149	98	3692	
-	6SS30 27-26	26	35		309	299	285	268	248	213	167	110	4055	
-	6SS30 29-26	26	35		332	321	306	288	266	228	179	118	4247	
-	6SS30 32-30	30	40		366	354	338	318	294	252	198	130	4610	
-	6SS30 34-30	30	40		389	376	359	338	312	268	210	138	4802	

Технический даташит Kepeida 6SS30 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.