




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель  
 $Q_{\text{max}}: 72 \text{ (м}^3/\text{ч)}$   
 Принят стандарт NEMA  
 Класс изоляции: В  
 Степень защиты: IP 68  
 Максимальный диаметр: 150 мм  
 Максимальная температура жидкости: 35°C  
 Доступны варианты из разных материалов.

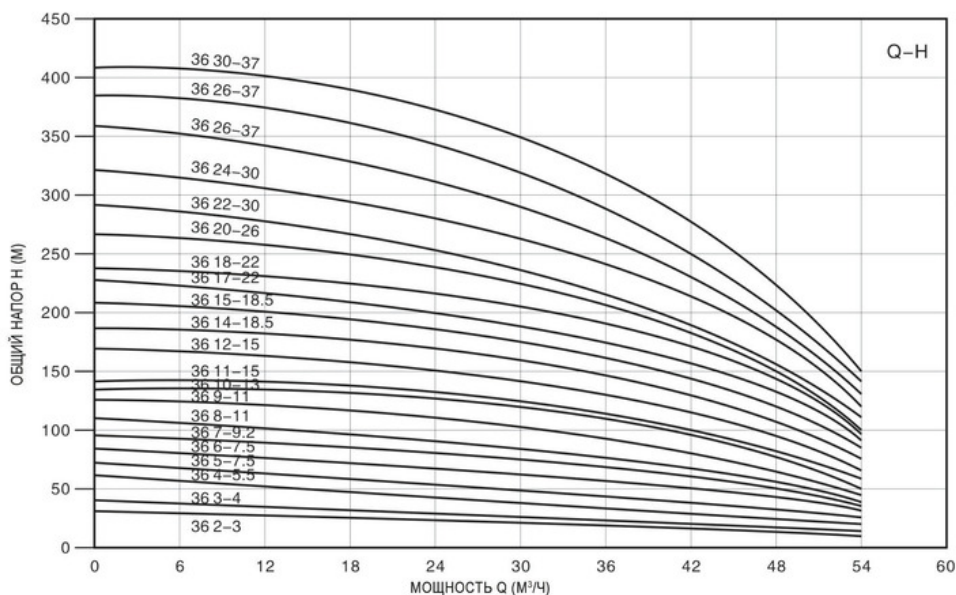

## ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G3" ~G4"

| ТИП                             |                               | Мощность<br>двигателя |      | Мощность и напор |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      | Длина |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| ОДНОФАЗНЫЙ<br>220-240В~<br>Гц50 | ТРИ ФАЗЫ<br>380-415В~<br>Гц50 |                       |      | л/мин            | 0   | 100  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |      |       |
|                                 |                               |                       |      | КВт              | НР  | м³/ч | 0   | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  |      | 48    |
| 6SSM36 2-3                      | 6SS36 2-3                     | 3                     | 4    | Напор<br>(м)     | 27  | 26   | 25  | 24  | 23  | 21  | 19  | 16  | 14  | 10  | 963  |       |
| 6SSM36 3-4                      | 6SS36 3-4                     | 4                     | 5.5  |                  | 41  | 39   | 38  | 36  | 34  | 31  | 28  | 25  | 20  | 15  | 1104 |       |
| 6SSM36 4-5.5                    | 6SS36 4-5.5                   | 5.5                   | 7.5  |                  | 54  | 53   | 51  | 48  | 45  | 42  | 38  | 33  | 27  | 20  | 1260 |       |
| -                               | 6SS36 5-7.5                   | 7.5                   | 10   |                  | 68  | 66   | 63  | 60  | 57  | 52  | 47  | 41  | 34  | 25  | 1391 |       |
| -                               | 6SS36 6-7.5                   | 7.5                   | 10   |                  | 81  | 79   | 76  | 73  | 68  | 62  | 56  | 49  | 41  | 30  | 1487 |       |
| -                               | 6SS36 7-9.2                   | 9.2                   | 12.5 |                  | 95  | 92   | 89  | 85  | 80  | 73  | 66  | 58  | 48  | 35  | 1643 |       |
| -                               | 6SS36 8-11                    | 11                    | 15   |                  | 108 | 105  | 102 | 97  | 91  | 83  | 75  | 66  | 54  | 40  | 1804 |       |
| -                               | 6SS36 9-11                    | 11                    | 15   |                  | 122 | 119  | 114 | 109 | 102 | 94  | 85  | 74  | 61  | 45  | 1900 |       |
| -                               | 6SS36 10-13                   | 13                    | 17.5 |                  | 135 | 132  | 127 | 121 | 114 | 104 | 94  | 82  | 68  | 50  | 2056 |       |
| -                               | 6SS36 11-15                   | 15                    | 20   |                  | 149 | 145  | 140 | 133 | 125 | 114 | 103 | 91  | 75  | 55  | 2212 |       |
| -                               | 6SS36 12-15                   | 15                    | 20   |                  | 162 | 158  | 152 | 145 | 136 | 125 | 113 | 99  | 82  | 60  | 2308 |       |
| -                               | 6SS36 14-18.5                 | 18.5                  | 25   |                  | 189 | 184  | 178 | 169 | 159 | 146 | 132 | 115 | 95  | 70  | 2525 |       |
| -                               | 6SS36 15-18.5                 | 18.5                  | 25   |                  | 203 | 198  | 190 | 181 | 170 | 156 | 141 | 123 | 102 | 75  | 2621 |       |
| -                               | 6SS36 17-22                   | 22                    | 30   |                  | 230 | 224  | 216 | 206 | 193 | 177 | 160 | 140 | 116 | 85  | 2888 |       |
| -                               | 6SS36 18-22                   | 22                    | 30   |                  | 243 | 237  | 229 | 213 | 205 | 187 | 169 | 148 | 122 | 90  | 2984 |       |
| -                               | 6SS36 20-26                   | 26                    | 35   |                  | 270 | 263  | 254 | 242 | 227 | 208 | 188 | 165 | 136 | 100 | 3251 |       |
| -                               | 6SS36 22-30                   | 30                    | 40   |                  | 297 | 290  | 279 | 266 | 250 | 229 | 207 | 181 | 150 | 110 | 3518 |       |
| -                               | 6SS36 24-30                   | 30                    | 40   |                  | 324 | 316  | 305 | 290 | 273 | 250 | 226 | 198 | 163 | 120 | 3710 |       |
| -                               | 6SS36 26-37                   | 37                    | 50   |                  | 351 | 342  | 330 | 315 | 296 | 270 | 244 | 214 | 177 | 130 | 3976 |       |
| -                               | 6SS36 26-37                   | 37                    | 50   |                  | 378 | 369  | 356 | 339 | 318 | 291 | 263 | 231 | 190 | 140 | 3976 |       |
| -                               | 6SS36 30-37                   | 37                    | 50   |                  | 405 | 395  | 381 | 363 | 341 | 312 | 282 | 247 | 204 | 150 | 4360 |       |

**Технический даташит Kepeida 6SS36** — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: [kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos](https://kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos).