



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель
 Q_{max} : 75 (м³/ч)
 Принят стандарт NEMA
 Класс изоляции: В
 Степень защиты: IP 68
 Максимальный диаметр: 150 мм
 Максимальная температура жидкости: 35°C
 Доступны варианты из разных материалов.

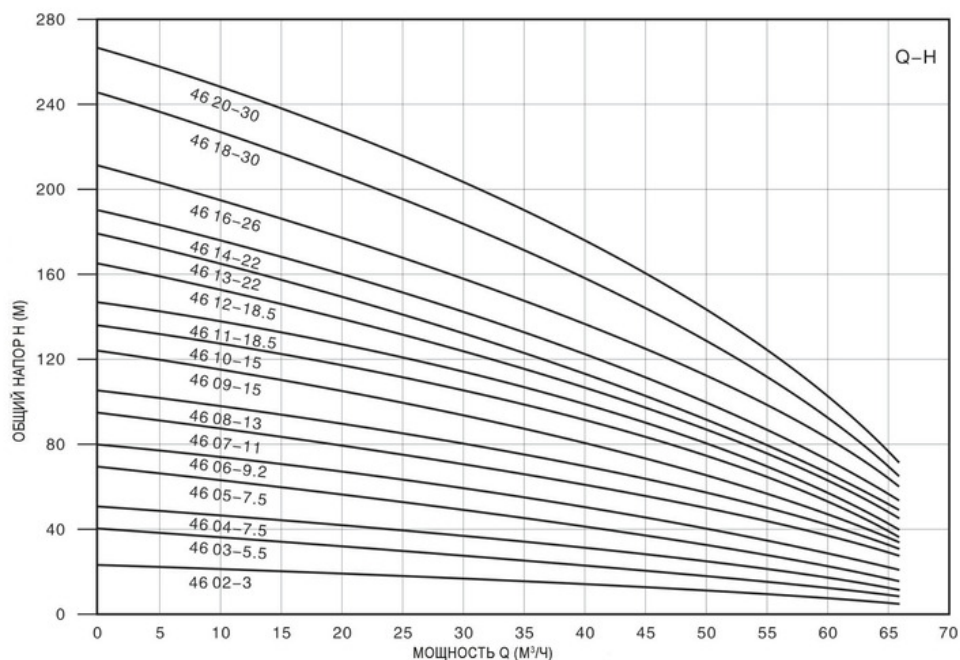


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин: 2850

Выход: G3" ~ G4"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор													Длина мм
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50	КВт	НР	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
				м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
6SSM46 02-3	6SS46 02-3	3	4	Напор (м)	27	26	26	25	23	22	20	18	16	14	11	7	1139
6SSM46 03-5.5	6SS46 03-5.5	5.5	7.5		40	39	38	37	35	32	30	27	24	21	16	11	1327
-	6SS46 04-7.5	7.5	10		54	52	51	49	46	43	40	36	32	28	22	14	1495
-	6SS46 05-7.5	7.5	10		67	66	64	62	58	54	50	46	41	35	27	18	1608
-	6SS46 06-9.2	9.2	12.5		80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22	1801
-	6SS46 07-11	11	15		94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25	1954
-	6SS46 08-13	13	17.5		107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29	2147
-	6SS46 09-15	15	20		121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32	2320
-	6SS46 10-15	15	20		134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36	2433
-	6SS46 11-18.5	18.5	25		147	144	141	135	128	119	110	100	89	76	59	40	2556
-	6SS46 12-18.5	18.5	25		161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43	2669
-	6SS46 13-22	22	30		174	170	166	160	151	140	130	118	105	90	70	47	2857
-	6SS46 14-22	22	30		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50	2970
-	6SS46 16-26	26	35		214	210	205	197	186	173	160	146	130	110	86	58	3271
-	6SS46 18-30	30	40		241	236	230	221	209	194	180	164	146	124	97	65	3572
-	6SS46 20-30	30	40		268	262	256	246	232	216	200	182	162	138	108	72	3798

Технический даташит Kepeida 6SS46 — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos.