




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

– Насос/Двигатель  
 $Q_{max}$ : 84 (м³/ч)  
 Принят стандарт NEMA  
 Класс изоляции: В  
 Степень защиты: IP 68  
 Максимальный диаметр: 150 мм  
 Максимальная температура жидкости: 35°C  
 Доступны варианты из разных материалов.

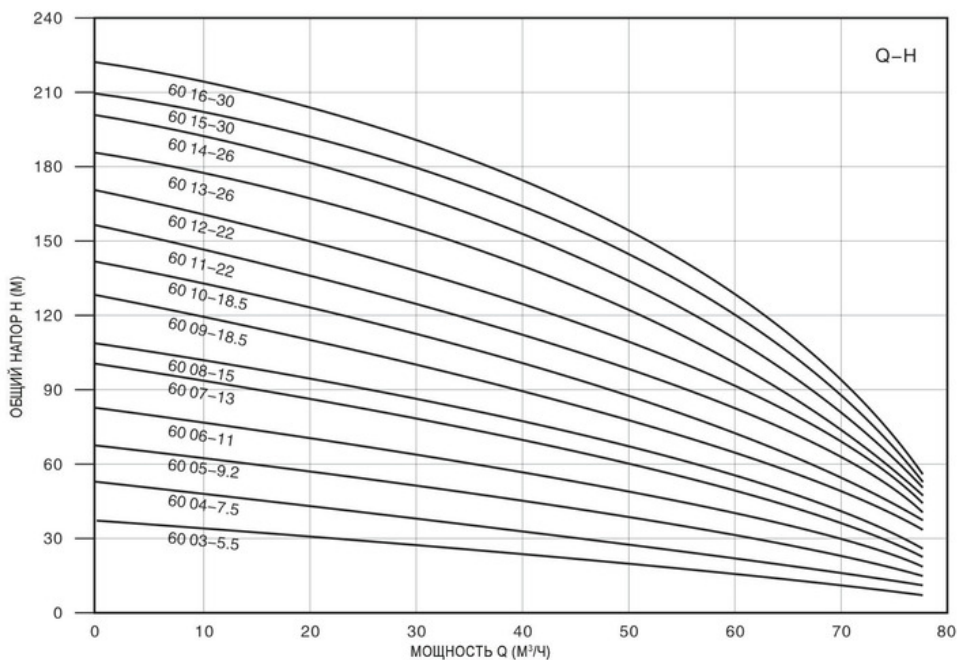

## ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

rpm:2850 Outlet:G3" ~G4"

| ТИП                             |                               | Мощность<br>двигателя |      | Мощность и напор |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | Длина |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| ОДНОФАЗНЫЙ<br>220-240В~<br>Гц50 | ТРИ ФАЗЫ<br>380-415В~<br>Гц50 |                       |      | л/мин            | 0   | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |       |
|                                 |                               | КВт                   | НР   | м³/ч             | 0   | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60   | 66   | 72   | 78   | мм    |
| 6SSM60 03-5.5                   | 6SS60 03-5.5                  | 5.5                   | 7.5  | Напор<br>(м)     | 42  | 42  | 42  | 41  | 39  | 36  | 33  | 31  | 29  | 26  | 23   | 20   | 16   | 11   | 1327  |
| —                               | 6SS60 04-7.5                  | 7.5                   | 10   |                  | 56  | 56  | 56  | 55  | 52  | 48  | 44  | 41  | 38  | 35  | 31   | 26   | 21   | 15   | 1495  |
| —                               | 6SS60 05-9.2                  | 9.2                   | 12.5 |                  | 70  | 70  | 69  | 68  | 65  | 60  | 55  | 52  | 48  | 44  | 39   | 33   | 26   | 18   | 1688  |
| —                               | 6SS60 06-11                   | 11                    | 15   |                  | 84  | 84  | 83  | 82  | 78  | 72  | 66  | 62  | 58  | 53  | 47   | 40   | 31   | 22   | 1841  |
| —                               | 6SS60 07-13                   | 13                    | 17.5 |                  | 98  | 98  | 97  | 95  | 91  | 84  | 77  | 72  | 67  | 62  | 55   | 46   | 36   | 25   | 2034  |
| —                               | 6SS60 08-15                   | 15                    | 20   |                  | 112 | 112 | 111 | 109 | 104 | 96  | 89  | 83  | 77  | 71  | 63   | 53   | 42   | 29   | 2207  |
| —                               | 6SS60 09-18.5                 | 18.5                  | 25   |                  | 126 | 125 | 125 | 123 | 116 | 108 | 100 | 93  | 87  | 79  | 70   | 60   | 47   | 33   | 2330  |
| —                               | 6SS60 10-18.5                 | 18.5                  | 25   |                  | 140 | 139 | 139 | 136 | 129 | 120 | 111 | 103 | 96  | 88  | 78   | 66   | 52   | 36   | 2443  |
| —                               | 6SS60 11-22                   | 22                    | 30   |                  | 154 | 153 | 153 | 150 | 142 | 132 | 122 | 113 | 106 | 97  | 86   | 73   | 57   | 40   | 2631  |
| —                               | 6SS60 12-22                   | 22                    | 30   |                  | 168 | 167 | 167 | 164 | 155 | 144 | 133 | 124 | 116 | 106 | 94   | 80   | 62   | 44   | 2744  |
| —                               | 6SS60 13-26                   | 26                    | 35   |                  | 182 | 181 | 180 | 177 | 168 | 156 | 144 | 134 | 125 | 115 | 102  | 86   | 67   | 47   | 2932  |
| —                               | 6SS60 14-26                   | 26                    | 35   |                  | 196 | 195 | 194 | 191 | 181 | 168 | 155 | 144 | 135 | 123 | 109  | 93   | 73   | 51   | 3045  |
| —                               | 6SS60 15-30                   | 30                    | 40   |                  | 210 | 209 | 208 | 204 | 194 | 180 | 166 | 155 | 144 | 132 | 117  | 99   | 78   | 54   | 3233  |
| —                               | 6SS60 16-30                   | 30                    | 40   |                  | 224 | 223 | 222 | 218 | 207 | 192 | 177 | 165 | 154 | 141 | 125  | 106  | 83   | 58   | 3346  |

**Технический даташит Kepeida 6SS60** — официальные технические характеристики, таблица производительности и график Q-H производителя. Насосы для глубинных скважин Kepeida — полный каталог, цены и наличие на сайте официального поставщика: [kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos](https://kepeidapump.ru/catalog/glubinnyj-nasos).