

6УСМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

мин Класс изоляции : F Степень защиты : IP 68 Максимальная температура жидкости : 35 °С М
- Насос / Двигатель Скорость : 2850 об /

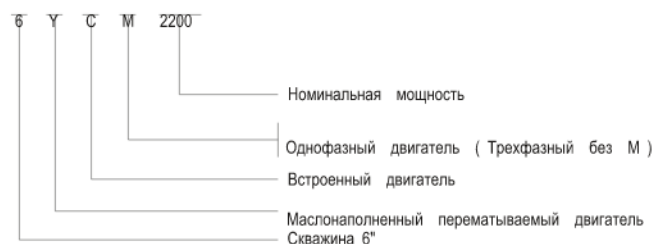


ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ :

МОДЕЛЬ	P 2		N ≈ 2850 л / мин						
	КВт	НР	Напряжение (В)	Ph	In (A)	Cos Φ	η (%)	L (мм)	ВЕС (кг)
			220-240 В	1					
			380-415 В	3					
6УСМ2200	2.2	3			19	0.93	66	618	35.9
6УСМ3000	3	4			21	0.93	67	648	38.8
6УСМ4000	4	5.5			23	0.93	68	678	41.7
6УСМ5500	5.5	7.5			25	0.93	69	738	46.5
6УС2200	2.2	3			5.0	0.80	74	596	34.0
6УС3000	3	4			6.0	0.80	75	666	36.6
6УС4000	4	5.5			8.0	0.80	75	636	39.2
6УС5500	5.5	7.5			11.0	0.80	76	666	42.6
6УС7500	7.5	10			15.0	0.81	76.5	716	47.0
6УС9200	9.2	12.5			18.5	0.81	77	766	52.7
6УС11000	11	15			21.5	0.82	78	816	58.3
6УС13000	13	17.5			25.5	0.82	78	866	63.9
6УС15000	15	20			29.0	0.83	79	916	69.5
6УС18500	18.5	25			35.5	0.83	79	996	80.9
6УС22000	22	30			42.0	0.83	80	1076	91.6
6УС26000	26	35			49.0	0.84	80	1156	102.3
6УС30000	30	40			57.0	0.84	81	1236	113.0
6УС37000	37	50			72.0	0.84	82	1371	125.0

KEPEIDA